

UP4


Краткое руководство

Инструкции по безопасности

1. Не ремонтируйте и не модифицируйте устройство без соответствующего разрешения. Пользователь не имеет прав для проверки и ремонта какой-либо из составляющих этого устройства. Только специалисты могут осуществлять проверку или ремонт этого устройства. Если пользователь самостоятельно разберет устройство и вмешается в его внутреннюю конструкцию, нашему сервисному сотруднику будет сложнее его отремонтировать, что может повлиять на характеристики и качество воспроизведения.
2. Пожалуйста, не используйте это устройство в условиях чрезмерно повышенных или пониженных температур, запыления или влажности.
3. Устройство может нагреваться во время зарядки, это нормальный рабочий режим.
4. Во время использования не допускайте падения устройства, трения и ударов о твердые предметы. В противном случае на поверхности могут возникнуть царапины, возможно отсоединение аккумулятора, потеря данных или другие повреждения аппаратной части. Не допускайте также сильных вибраций или толчков.
5. Пожалуйста, наслаждайтесь музыкой на разумной громкости, чтобы не повредить слух и звуковую систему. Перед подключением наушников к устройству следует уменьшить громкость.
6. Не чистите это устройство химическими или моющими средствами, в противном случае может быть повреждена внешняя поверхность и покрытие корпуса.
7. Порт USB предназначен только для передачи данных или зарядки. Пожалуйста, старайтесь не использовать данное устройство во время его зарядки.
8. Если устройство не используется в течение определенного времени, требуется регулярно заряжать его, это обеспечит гарантийный срок службы батареи.

9. Пожалуйста, заменяйте батарею на элемент того же типа, что и оригинал, поскольку использование несоответствующей батареи может привести к риску взрыва.
10. Никогда не подвергайте аккумулятор нагреву от воздействия солнечного света, огня или других источников повышенных температур.

Названия элементов

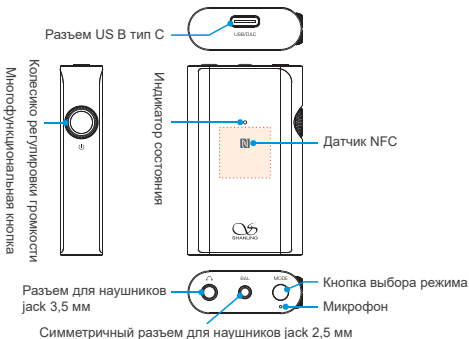

Инструкции по эксплуатации

Питание ВКЛ / ВКЛ / Режим ожидания

1. Включение: Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 3 секунд, Shanling UP4 включится, а синий индикатор вспыхнет три раза.
2. Выключение: Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 3 секунд, индикатор красного цвета будет гореть в течение 2 секунд, а затем Shanling UP4 выключится.
3. Режим ожидания: После успешного подключения Shanling UP4 автоматически переходит в режим ожидания (Standby), а синий индикатор мигает каждые 5 секунд.

Режим сопряжения

1. Когда Shanling UP4 выключен, нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 5 секунд, пока индикатор попеременно не начнет мигать красным и синим светом. Теперь Shanling UP4 готов к сопряжению.
2. После включения питания Shanling UP4 сначала попытается подключиться к последнему из подключенных ранее устройств. Если не удастся восстановить соединение в течение 30 секунд, Shanling UP4 перейдет в режим сопряжения, и индикатор начнет мигать попеременно красным и синим светом. Теперь Shanling UP4 может быть соединен с другим устройством.
3. После ручного отсоединения сопряженного устройства Shanling UP4 автоматически перейдет в режим сопряжения, а индикатор будет попеременно мигать красным и синим светом. Теперь Shanling UP4 может быть соединен с другим устройством.

Быстрое сопряжение с помощью NFC

Переключите Ваш UP4 в режим сопряжения. Убедитесь, что модуль NFC активирован на вашем устройстве с системой Android. Поднесите Ваше устройство к датчику NFC на устройстве UP4 для запуска процесса быстрого сопряжения.

Время ожидания сопряжения

Shanling UP4 автоматически отключится, если в течение 5 минут после входа в режим сопряжения ни одно устройство не будет с ним сопряжено.

Процесс сопряжения

Когда Shanling UP4 находится в режиме сопряжения, включите Bluetooth на своем устройстве и выполните поиск доступных устройств. Нажмите «ShanLing UP4», чтобы завершить процесс сопряжения. Если сопряжение выполнено успешно, индикатор начнет мигать синим светом каждые 5 секунд.

Отсоединение

1. Если расстояние между Shanling UP4 и подключенным устройством выходит за пределы эффективного диапазона связи, Shanling UP4 автоматически отключится через 10 минут.
2. Если вы вручную отключите Bluetooth на подключенном устройстве, Shanling UP4 автоматически перейдет в режим сопряжения, и если в течение 5 минут не будет подключено новое устройство, Shanling UP4 автоматически отключится.

Одновременное подключение двух устройств

1. После сопряжения Shanling UP4 с первым устройством (индикатор будет мигать синим светом каждые 5 секунд), выключите электропитание Shanling UP4 и выключите Bluetooth на первом устройстве.
2. Установите соединение Shanling UP4 со вторым устройством. После успешного сопряжения (индикатор будет мигать синим светом каждые 5 секунд), снова выключите Shanling UP4.
3. Включите электропитание Shanling UP4, и он автоматически подключится ко второму устройству. Включите Bluetooth на первом устройстве и подключите его вручную с помощью Shanling UP4. Теперь оба устройства одновременно подключены к Shanling UP4.

Следующая дорожка

Чтобы перейти к следующей композиции, быстро нажмите multifunctional кнопку два раза.

Предыдущая композиция

Чтобы перейти к предыдущей композиции, быстро нажмите multifunctional кнопку три раза.

Воспроизведение/пауза

Нажмите multifunctional кнопку один раз, чтобы приостановить или возобновить воспроизведение.

Ответ на звонок

Если Shanling UP4 подключен к устройству при поступлении нового вызова, нажмите multifunctional кнопку один раз для ответа на входящий вызов.

Переключение вызова

Во время вызова быстро дважды нажмите multifunctional кнопку, чтобы переключить вызов с Shanling UP4 на подключенное устройство. Повторите для переключения вызова обратно на Shanling UP4.

Завершение вызова

Чтобы завершить текущий разговор, один раз нажмите multifunctional кнопку.

Сброс вызова

При поступлении нового вызова быстро дважды нажмите multifunctional кнопку для отклонения входящего вызова.

Регулировка громкости

Поверните колесо регулировки громкости по часовой стрелке для повышения громкости либо против часовой стрелки для понижения громкости.

Режим регулировки усиления и переключение цифрового фильтра

1. Для отображения текущего режима усиления нажмите на кнопку режима один раз.
2. Нажмите кнопку режима дважды для переключения между режимами усиления.
3. Нажмите и удерживайте кнопку режима в течение трех секунд для переключения между цифровыми фильтрами.

Функция USB DAC (ЦАП)

Для использования Shanling UP4 в качестве USB-ЦАП, сначала подключите Shanling UP4 к компьютеру с помощью USB-кабеля и подключите наушники. Светодиодный индикатор загорится постоянным красным светом (или зеленым при полном заряде UP4). Затем включите UP4, компьютер автоматически распознает его и установит все необходимые драйверы. Откройте настройки звукового устройства и установите в качестве аудиоустройства по умолчанию «Speaker ShanLing UP4». Светодиодный индикатор будет гореть постоянным белым светом при проигрывании аудио-файлов на компьютере (либо голубым светом при полной зарядке UP4).

Обновление встроенного ПО (прошивки)

Чтобы загрузить последнюю версию прошивки, посетите официальный веб-сайт www.shanling.ru и перейдите на специальную страницу Shanling UP4. Следуйте прилагаемым инструкциям для обновления встроенного ПО Shanling UP4.

Состояния индикатора

Состояния индикатора для различных кодеков Bluetooth

Кодек	Индикатор
SBC	Синий
AAC	Голубой
aptX/aptX Low Latency	Фиолетовый
aptX HD	Желтый
LDAC	Зеленый
HWA LHDC	Белый

Выбор режима усиления

Состояние	Индикатор
Режим малого усиления	Синий
Режим высокого усиления	Зеленый
Форсированный режим	Желтый

Выбор цифрового фильтра

Состояние	Индикатор
Линейная фаза с быстрым спадом	Синий
Линейная фаза с медленным спадом	Зеленый
Минимальная фаза с быстрым спадом	Фиолетовый
Минимальная фаза с медленным спадом	Желтый

Сигналы индикатора в процессе зарядки и при низком уровне напряжения батареи

Состояние	Индикатор
Напоминание о низком заряде батареи	Мигающий красный свет
Зарядка	Постоянный красный свет
Завершение зарядки	Постоянный зеленый свет

Распространенные проблемы

1. Рекомендуется использовать сетевой адаптер с параметрами 5 В, 2 А постоянного тока. Использование зарядного устройства с более высоким напряжением может привести к повреждению Shanling UP4.
2. Если Shanling UP4 не включается, возможно, разряжена батарея. Пожалуйста, зарядите ее и попробуйте снова.
3. Когда Shanling UP4 зависает или выглядит неисправным, подключите его к разъему USB зарядного устройства или компьютера для выполнения сброса Shanling UP4.
4. Если в наушниках слышен шум, возможно, штекер вставлен не полностью, попробуйте вставить его еще раз.
5. При отсутствии звука попробуйте использовать другие наушники/кабель и проверьте установку регулятора громкости.

Комплект поставки

Краткое руководство: 1	Кабель USB A – USB Type-C: 1
Гарантийный талон: 1	Зажим: 1



Qualcomm® aptX™
Low Latency



Qualcomm® aptX™ HD

Qualcomm aptX является продуктом компании Qualcomm Technologies, Inc. и/или ее дочерних компаний.

Qualcomm является торговой маркой Qualcomm Incorporated, зарегистрированной в США и других странах. aptX является торговой маркой Qualcomm Technologies International, Ltd., зарегистрированной в США и других странах.

Наши контакты:

Телефон: +7 (495) 152-01-01

E-mail: sales@ci-group.ru

Официальный сайт: www.shanling.ru

Часы работы: 10:00-18:00 (Пн-Пт)

В связи с постоянным совершенствованием любые технические характеристики и элементы дизайна и конструкции могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.