

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Замок врезной электромеханический PERCo-LB72.2 нормально открытый (далее – замок) предназначен для использования в качестве исполнительного устройства в составе систем контроля и управления доступом (далее – СКУД) для запираания легких и средних дверей внутренних помещений.

Особенности замка:

- замок предназначен для установки в в деревянные и каркасные неметаллические двери толщиной от 38 до 50 мм;
- замок имеет уникальную конструкцию, позволяющую подводить кабель управления замком через запорную планку в коробке двери, а не через дверное полотно, что значительно упрощает монтаж;
- при подключении к замковым контроллерам PERCo-CT/L04, PERCo-CL05.1 или PERCo-CL201.1 поддерживается возможность работы замка без использования датчика двери (геркона), в его роли выступает контактная группа замка;
- замок предназначен для работы со стандартными штифтовыми цилиндровыми механизмами секретности;
- замок может устанавливаться как на правые, так и на левые двери;
- при отсутствии напряжения питания замок не заперт;
- при подаче напряжения питания замок запирается автоматически при закрытии двери;
- при наличии напряжения питания замок отпирается при помощи ключа;
- лицевая планка замка, запорная планка, а также засов замка изготовлены из нержавеющей стали; детали и корпус замка имеют антикоррозионное покрытие;
- конструкция замка устойчива к самопроизвольному отпиранию (например, в случае удара);
- конструкция замка не требует проведения потребителем профилактических работ и смазки в течение всего периода эксплуатации;
- замок имеет низкое энергопотребление (не более 2 Вт).

Изделие по устойчивости к воздействию климатических факторов соответствует условиям УХЛ 4.1 по ГОСТ 15150-69 (для эксплуатации в нерегулярно отапливаемых помещениях и помещениях с искусственно регулируемые климатическими условиями).

Эксплуатация изделия допускается при температуре окружающего воздуха от +1°C до +40°C и относительной влажности воздуха до 75% при +15°C.

Хранение изделия допускается в сухих помещениях при температуре окружающего воздуха от -50°C до +50°C. Срок хранения в упаковке 12 месяцев.

Замок имеет маркировку в виде этикетки, расположенной на корпусе. На этикетке указаны: наименование изделия, его серийный номер, год и месяц изготовления, напряжение питания, потребляемый ток, а также основные контактные данные производителя.

Изделие в стандартном комплекте поставки упаковано в две картонные коробки, предохраняющие его от повреждений во время транспортировки и хранения.

Габаритные размеры коробки (длина × ширина × высота), см ... 22×12×4

Масса (брутто) коробки с замком, кг не более 0,7

Изделие в оригинальной упаковке предприятия-изготовителя допускается транспортировать только в закрытом транспорте (самолетах, железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.).

При транспортировании и хранении допускается штабелирование в два ряда транспортировочных ящиков, в которые упаковываются коробки с замками.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием выпускаемой продукции предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить без предварительного уведомления изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его технические характеристики.

Технические характеристики замка отвечают требованиям ГОСТ 538-2001 и ГОСТ 5089-2011.

Напряжение управляющего сигнала, В	11 - 13
Ток рабочий, А	0,08 - 0,12
Потребляемая мощность, Вт	не более 2
Тип (отказобезопасность)	нормально открытый
Вылет засова замка, мм	не менее 15
Расстояние от центра ручки до центра механизма секретности, мм ...	72
Бэксет (дорнмасс), мм	45
Размер квадратного отверстия под стержень ручки, мм	8
Габаритные размеры замка, мм	85×22×172
Масса замка, кг	не более 0,5
Тип механизма секретности	цилиндровый ¹
Устойчивость к НСД	нормальная по ГОСТ Р 51241-2008
Класс по прочности и стойкости к вскрытию	I по ГОСТ 5089-2011
Требования безопасности	ГОСТ Р МЭК 335-1-94
Класс защиты от поражения э/током	III по ГОСТ Р МЭК 335-1-94
Средняя наработка на отказ, срабатываний	не менее 200 000
Средний срок службы, лет	не менее 8

Устройство замка показано на рис. 1.

3. СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ²

Внимание!

При получении изделия необходимо проверить комплект поставки.

Замок, шт.	1
Планка запорная, шт.	1
Контактная группа, шт.	1
Крепежный винт механизма секретности М5×50 DIN965, шт.	1
Шуруп 2,9×13 DIN7982, шт.	2
Шуруп 3,9×25 DIN7982, шт.	4
Паспорт и руководст по эксплуатации, экз.	1
Шаблоны разметочные, к-т	1
Коробка упаковочная, шт.	1

¹ Конструкция замка позволяет использовать стандартные штифтовые цилиндровые механизмы секретности европейского стандарта EuroDIN (V DIN 18254). Например, производства фирм: ISEO (типы 8809, 8209, 8259), Wilco Supply (серия D, типы 254 – 274 – 294, 453, 454, 554) или отечественных производителей (типы МЦ-1 или МЦ-21 R).

² Не входят в стандартный комплект поставки и поставляются под заказ: механизм секретности с комплектом ключей, ручки, декоративные накладки и элементы крепления, магнитный датчик двери (геркон), кабели управления и датчика двери.


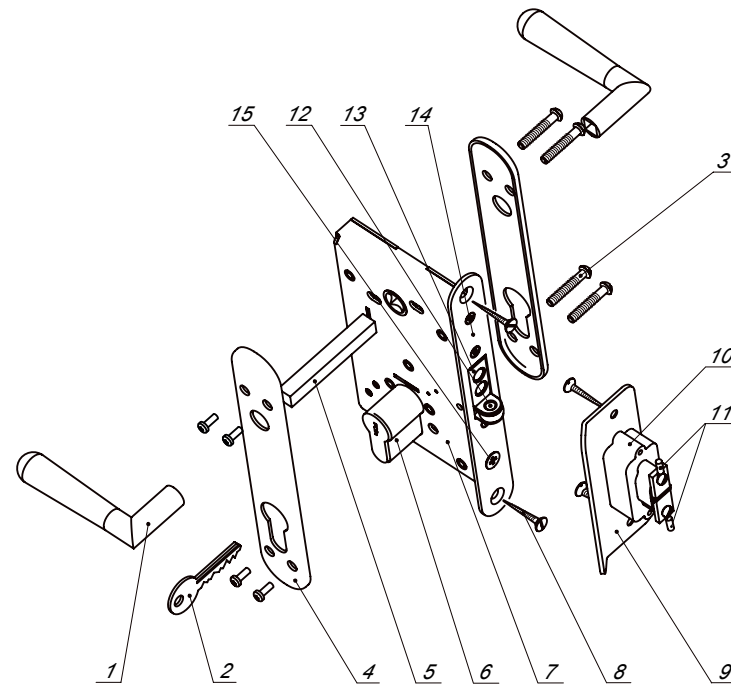


Рис.1. Устройство замка


1. Ручка³; 2. Ключ³; 3. Винт с ответной частью³;
4. Декоративная накладка³; 5. Стержень ручки³;
6. Механизм секретности³; 7. Замок; 8. Шуруп 3,9×25;
9. Запорная планка; 10. Контактная группа; 11. Клеммы;
12. Ролик блокиратора; 13. Засов; 14. Лицевая планка,
15. Крепежный винт механизма секретности М5×50

³ Не входит в стандартный комплект поставки

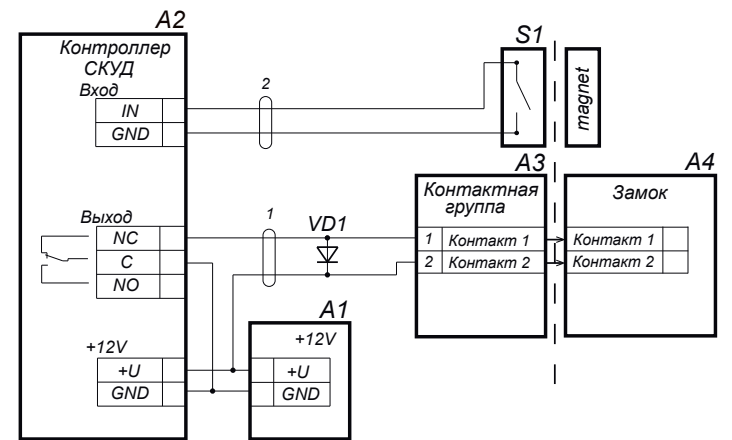

Обозн.	Название	Примечание
1	Кабель управления к контроллеру СКУД	
2	Кабель магнитного датчика двери (геркона)	
A1	Блок питания стабилизированный	12В; 0,5А; 6 Вт
A2	Контроллер управления замком	
A3	Контактная группа	
A4	Замок	
S1	Магнитный датчик двери (геркон)	
VD1	Супрессор	15–18 В (BZW06-15В, P6KE16CA)

Рис. 3. Схема подключения замка

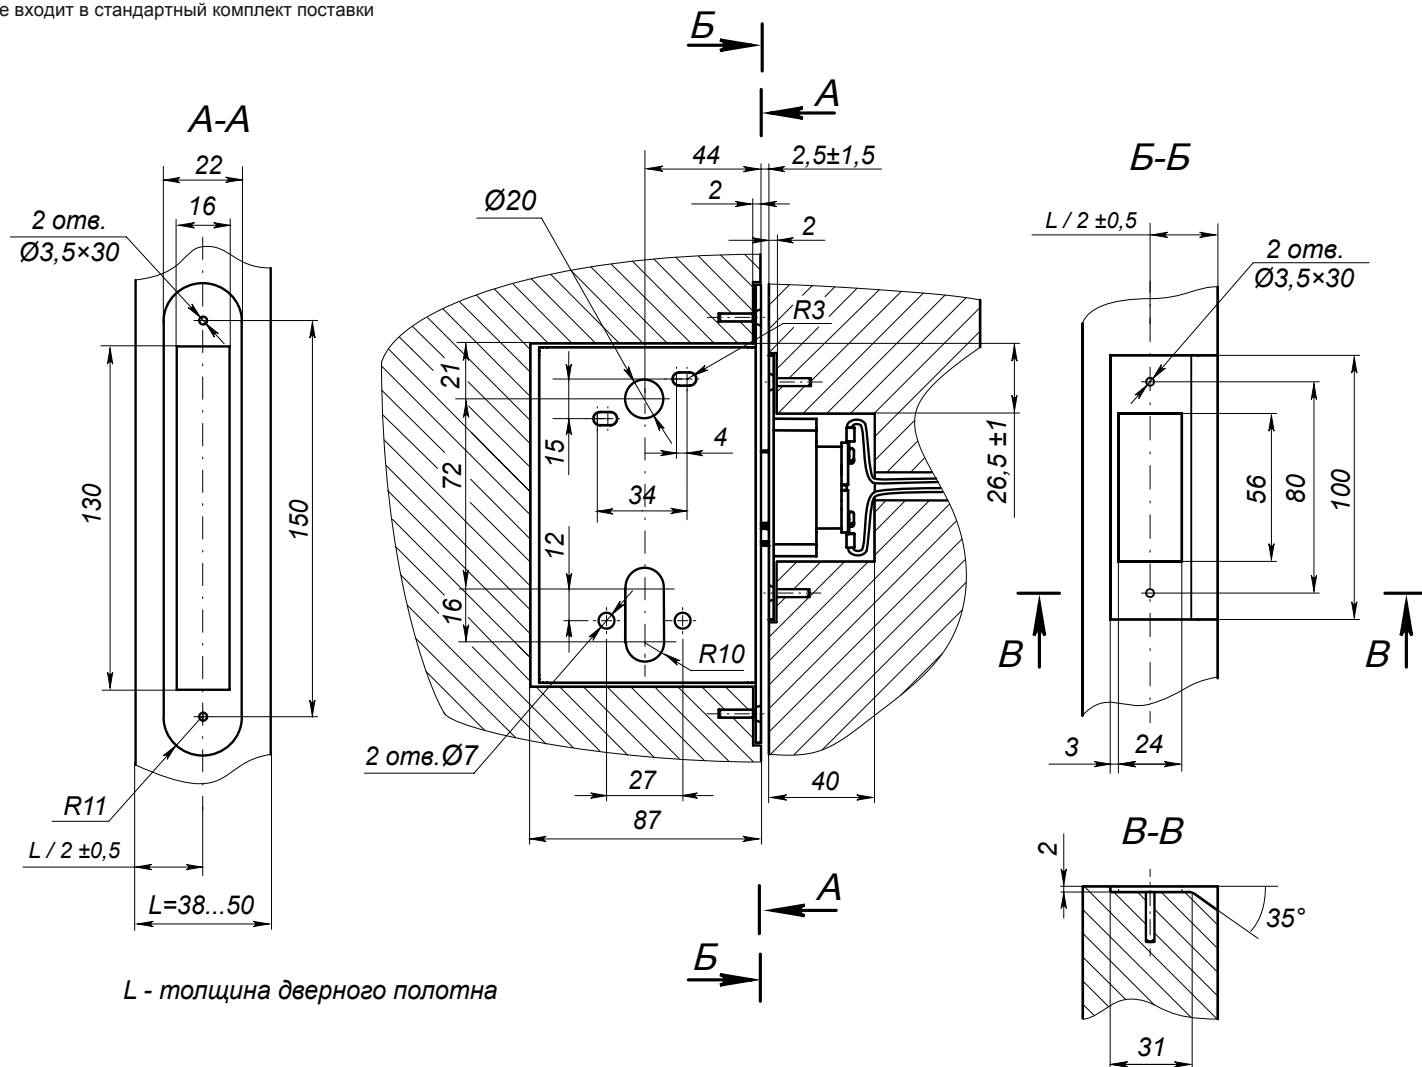

L - толщина дверного полотна

Рис. 2. Разметка отверстий под замок

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН на гарантийный ремонт

4. МОНТАЖ

4.1 Особенности монтажа

Монтаж замка должен производиться только квалифицированными специалистами, ознакомленными с настоящим руководством.

4.2 Инструменты и оборудование, необходимые для монтажа

- Фрезерный инструмент для врезки замков;
- дрель с набором сверл;
- клещи для обжима контактов;
- отвертка с крестообразным шлицем;
- рулетка;
- проволака длиной 1,5 м (для протягивания кабелей).

Допускается применение других инструментов, не снижающих требуемое качество монтажных работ.

Таблица 1. Используемые кабели

	Назначение	Макс. длина	Тип кабеля	Пример кабеля
1	Кабель управления к контроллеру СКУД	30 м	Двужильный кабель с сечением проводов не менее 0,75 мм ²	ШВВП 2×0,75 двухцветный
2	Кабель магнитного датчика (геркона)	30 м	Двужильный кабель с сечением проводов не менее 0,2 мм ²	RAMCRO SS22AF-T 2×0,22 или CQR-2

4.3 Порядок монтажа

Внимание!

При монтаже замка для обеспечения его стабильной работы необходимо обеспечить точность установки запорной планки с контактной группой относительно засова замка ±1,5 мм по вертикали. При этом зазор между лицевой планкой замка и запорной планкой должен составлять 2,5±1,5 мм.

Номера позиций даны в соответствии с рис. 1. Используемые при монтаже типы кабелей указаны в табл. 1.

При монтаже замка придерживайтесь следующей последовательности действий:

- Распакуйте замок и проверьте комплект поставки согласно разделу 3.
- По разметочному шаблону из комплекта поставки произведите разметку отверстий для установки механизма секретности (6), стержня ручки (5) и при необходимости установочного паза для лицевой планки замка (14). Разметка шаблона соответствует разметке, указанной на рисунке 2.
- Выполните разделку отверстий и выборку установочного кармана для замка и лицевой планки в соответствии с нанесенной разметкой.
- Установите замок (7) в установочный карман двери и закрепите его двумя шурупами 3,9×25 из комплекта поставки.
- Установите механизм секретности и зафиксируйте его винтом из комплекта поставки через отверстие в лицевой планке.
- Установите декоративные накладки (4) и фалевые ручки (1) в соответствии с рекомендациями их изготовителя. После установки ручки должны легко поворачиваться.
- Закрепите запорную планку (9) на корпусе контактной группы (10) двумя шурупами 2,9×13 из комплекта поставки.
- Произведите в коробке двери разметку и выборку установочного паза для запорной планки и контактной группы в соответствии с рисунком 2.
- Подведите кабель управления от контроллера СКУД к месту установки запорной планки с контактной группой с внутренней стороны дверной коробки. Используйте тип кабеля №1 (таблица 1). Способ прокладки кабеля определяется установщиком замка по месту.
- Соедините кабель управления с клеммами (11), установленными на контактной группе. Для этого обожмите концы кабеля в зажимы клемм.

Внимание!

При использовании замка в качестве исполнительного устройства в составе СКУД рекомендуется для защиты устройства, подающего управляющие сигналы, установить на клеммы контактной группы замка двунаправленный супрессор BZW06-15B или P6KE16CA или стабилстор иной марки с аналогичными характеристиками (см.рис. 3).

- Установите запорную планку с контактной группой в паз дверной коробки таким образом, чтобы при закрытой двери обеспечить зазор между запорной планкой и лицевой планкой замка в 2 – 3 мм. При этом паз запорной планки должен быть расположен строго симметрично относительно поперечного сечения засова замка.
- Закрепите запорную планку на дверной коробке двумя шурупами 3,9×25 из комплекта поставки.

Внимание!

Ролик блокиратора в паз запорной планки входить не должен! В противном случае при закрытии двери ее может заклинить подвижным роликом и тогда открыть дверь, не повредив замок, будет невозможно.

- При необходимости произведите установку датчика двери (геркона). Используйте тип кабеля №2 (таблица 1). Датчик должен быть установлен таким образом, чтобы замыкание контакта происходило при закрытой двери.

- Подключите контактную группу замка и датчик двери (геркон) к контроллеру СКУД согласно схеме, приведенной на рис. 3.

- Проверьте работу замка:

• При открытой двери утопите ролик блокиратора (12) в корпус замка. Из корпуса выдвинется засов (13). Удерживая ролик блокиратора в утопленном положении, поверните до упора ручку замка. При этом засов вернется в исходное положение внутрь корпуса замка. Продолжая удерживать блокиратор в утопленном положении, отпустите ручку замка. Засов выдвинется из корпуса замка. Отпустите ролик блокиратора. Засов вернется в исходное положение внутри корпуса замка.

- Закройте дверь. Подайте на замок напряжение +12 В, замок автоматически заблокирует дверь, не позволяя открыть ее нажатием на фалевую ручку.
- Для проверки механического отпирания замка вставьте ключ (2) в механизм секретности и поверните его до упора в сторону засова. Удерживая ключ, откройте дверь, нажав на фалевую ручку.
- Повторите проверку несколько раз.

При необходимости демонтаж замка производите в обратной последовательности.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Запрещается!

- Эксплуатировать замок при напряжении источника питания, не соответствующем указанному в его технических характеристиках.
- Эксплуатировать замок в условиях, не соответствующих требованиям условий эксплуатации.
- Эксплуатировать замок в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.

Замок является нормально открытым устройством, то есть в нормальном состоянии (при отсутствии напряжения) при закрытой двери замок разблокирован.

При открытии двери из корпуса замка автоматически выдвигается ролик блокиратора. При закрытии двери ролик блокиратора утапливается в корпус замка, и автоматически выдвигается засов. Происходит запираение двери.

Запирание замка производится подачей и удерживанием напряжения +12В на клеммах контактной группы замка (потенциальный режим работы контроллера СКУД). При запертом замке блокируется возможность поворота фалевой ручки.

Отпирание замка производится одним из следующих способов:

- Поворотом ключа в механизме секретности. Ключ необходимо повернуть до упора и удерживать в таком положении до момента открытия двери.
- Снятием напряжения с контактной группы замка.

После отпирания замка открытие двери осуществляется поворотом ручки (примерно на 20°). При повороте ручки засов задвигается внутрь корпуса и появляется возможность открыть дверь. Отслеживание открытия двери осуществляется по состоянию датчика двери (геркона) или по состоянию контактной группы замка (разрыву цепи замка).

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие **замка врезного электромеханического PERCo-LB72.2** требованиям безопасности, электромагнитной совместимости при соблюдении потребителем правил хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации замка составляет **5 (пять) лет** со дня продажи. При отсутствии даты продажи и штампа организации продавца в гарантийном талоне гарантийный срок исчисляется со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель производит бесплатный ремонт замка.

Гарантия не распространяется на замки, имеющие повреждения корпуса или подвергшиеся разборке потребителем.

Расходы по транспортировке к месту ремонта и обратно несет потребитель.

При покупке замка требуйте отметку даты его продажи в гарантийном талоне и проверяйте комплектность замка согласно данному руководству.

В случае возникновения каких-либо вопросов, связанных с монтажом или эксплуатацией замка, обращайтесь в службу поддержки компании PERCo.

Сервисные центры

Москва Ул. Спартаковская, д.8, 2 этаж Тел./ факс: +7 (495) 778-36-51, +7 (925) 096-88-11, +7 (499) 267-31-09 E-mail: aas@turniketpro.ru, 7783651@bk.ru, www.turniketpro.ru, www.abies-1.ru	«АБИС» Ул. Спартаковская, д.8, 2 этаж Тел./ факс: +7 (495) 778-36-51, +7 (925) 096-88-11, +7 (499) 267-31-09 E-mail: aas@turniketpro.ru, 7783651@bk.ru, www.turniketpro.ru, www.abies-1.ru	Воронеж Ул. Свободы, д.54, оф. 503 Тел./ факс: +7 (473) 239-31-40 E-mail: A.V.Bessonov@yandex.ru, www.t-sch.ru	«Техноцит» Ул. Свободы, д.54, оф. 503 Тел./ факс: +7 (473) 239-31-40 E-mail: A.V.Bessonov@yandex.ru, www.t-sch.ru	Ростов-на-Дону Ул. Мясникова, 54, оф. 503 Тел.: +7 (863) 308-96-27 Факс: +7 (342) 260-97-00 доб. 116 E-mail: info.don@redsys.ru, www.redsys.ru	«РедСис Юг» Ул. Мясникова, 54, оф. 503 Тел.: +7 (863) 308-96-27 Факс: +7 (342) 260-97-00 доб. 116 E-mail: info.don@redsys.ru, www.redsys.ru
Москва ул. Краснобогатая, д.2, стр. 72 Тел./ факс: +7 (495) 514-35-84 E-mail: paladka@solotops.ru, info@solotops.ru, www.solotops.ru	«СОТОПС» ул. Краснобогатая, д.2, стр. 72 Тел./ факс: +7 (495) 514-35-84 E-mail: paladka@solotops.ru, info@solotops.ru, www.solotops.ru	Екатеринбург ул. Бажова, д. 103, оф. 42 Тел./ факс: +7 (343) 317-17-77 E-mail: +7 (343) 380-50-24, support@atehn.ru, www.atehn.ru	«Активные технологии» ул. Бажова, д. 103, оф. 42 Тел./ факс: +7 (343) 317-17-77 E-mail: +7 (343) 380-50-24, support@atehn.ru, www.atehn.ru	Тверь ул. Хромова, д.23, корп.2, офис 66 Тел./ факс: +7 (4822) 41-83-28, +7 (4822) 57-30-33 E-mail: mail@tex-com.ru, www.tex-com.ru	«Техноком» ул. Хромова, д.23, корп.2, офис 66 Тел./ факс: +7 (4822) 41-83-28, +7 (4822) 57-30-33 E-mail: mail@tex-com.ru, www.tex-com.ru
Москва ул. 12-я Парковая, д.5 Тел./ факс: +7 (495) 640-35-91 E-mail: sales@podkontroleru.ru, www.podkontroleru.ru	«Безопасность» ул. 12-я Парковая, д.5 Тел./ факс: +7 (495) 640-35-91 E-mail: sales@podkontroleru.ru, www.podkontroleru.ru	Екатеринбург ул. Коминтерна, д.16, оф.624 Тел./ факс: +7 (343) 253-89-88 E-mail: so@nvma.ru, www.nvma.ru	«Новаматика» ул. Коминтерна, д.16, оф.624 Тел./ факс: +7 (343) 253-89-88 E-mail: so@nvma.ru, www.nvma.ru	Тольятти ул. Юбилейная, д.31Е, офис 705 Тел.: +7 (8482) 42-02-41 Факс: +7 (8482) 70-65-46 E-mail: perco@unitcom.ru, www.unitcom.ru	«Юнит» ул. Юбилейная, д.31Е, офис 705 Тел.: +7 (8482) 42-02-41 Факс: +7 (8482) 70-65-46 E-mail: perco@unitcom.ru, www.unitcom.ru
Москва проезд Серебрякова, д.8, стр.11 Тел.: +7 (495) 241-65-22 Факс: +7 (495) 229-45-15 E-mail: info@global-id.ru, www.global-id.ru	«Глобал Ай Ди» проезд Серебрякова, д.8, стр.11 Тел.: +7 (495) 241-65-22 Факс: +7 (495) 229-45-15 E-mail: info@global-id.ru, www.global-id.ru	Екатеринбург ул. Фрунзе, д.35а, корп. III, оф.206 Тел.: +7 (343) 202-65-00 E-mail: +7 (343) 202-67-00, info@tmk-e.ru, www.tmk-e.ru	«ТМК-Е» ул. Фрунзе, д.35а, корп. III, оф.206 Тел.: +7 (343) 202-65-00 E-mail: +7 (343) 202-67-00, info@tmk-e.ru, www.tmk-e.ru	Тюмень ул. Северная, д.62, оф.2 Тел.: +7 (3452) 46-13-65 Факс: +7 (3452) 50-91-24 E-mail: tmperco@tmk-pilot.ru, www.tmk-pilot.ru	ТМК «ПИЛОТ» ул. Северная, д.62, оф.2 Тел.: +7 (3452) 46-13-65 Факс: +7 (3452) 50-91-24 E-mail: tmperco@tmk-pilot.ru, www.tmk-pilot.ru
Москва Ленинский проспект, д.2а, оф. 741 Тел.: +7 (499) 746-81-86, +7 (499) 755-81-92 Факс: +7 (499) 236-69-25 E-mail: mail@global-techmarket.ru, www.global-techmarket.ru	«Глобал-Техмаркет СБ» Ленинский проспект, д.2а, оф. 741 Тел.: +7 (499) 746-81-86, +7 (499) 755-81-92 Факс: +7 (499) 236-69-25 E-mail: mail@global-techmarket.ru, www.global-techmarket.ru	Екатеринбург ул. Вишневая, д.69, литер «Б», оф.317 Тел./ факс: +7 (343) 382-08-42 E-mail: info@electrovizion.ru, www.electrovizion.ru	«Электровижн» ул. Вишневая, д.69, литер «Б», оф.317 Тел./ факс: +7 (343) 382-08-42 E-mail: info@electrovizion.ru, www.electrovizion.ru	Уфа ул. Трамвайная, д.2, оф.1-02 Тел.: +7 (347) 246-65-94 (осн.) E-mail: +7 (347) 274-18-94, ufa@sec-group.ru, www.sec-group.ru	«СЕК-ГРУПП» ул. Трамвайная, д.2, оф.1-02 Тел.: +7 (347) 246-65-94 (осн.) E-mail: +7 (347) 274-18-94, ufa@sec-group.ru, www.sec-group.ru
Москва 3-й пр-д Перова поля, д.8, к.11, оф.107 Тел./ факс: +7 (495) 646-24-24, +7 (495) 984-23-13 E-mail: tech@global-sec.ru, www.global-sec.ru	«ГлобалСекьюрити» 3-й пр-д Перова поля, д.8, к.11, оф.107 Тел./ факс: +7 (495) 646-24-24, +7 (495) 984-23-13 E-mail: tech@global-sec.ru, www.global-sec.ru	Йошкар-Ола ул. Строителей, д.88 Тел./ факс: +7 (8362) 73-10-02 E-mail: +7 (8362) 73-00-50, perco@alfanets.ru, www.alfanets.ru	«Сетевые решения» ул. Строителей, д.88 Тел./ факс: +7 (8362) 73-10-02 E-mail: +7 (8362) 73-00-50, perco@alfanets.ru, www.alfanets.ru	Хабаровск ул. Гамарника, д.2, оф.2 Тел.: +7 (4212) 21-70-82, +7 (4212) 24-96-56 E-mail: +7 (4212) 21-70-82, zakaz@hranitel-dv.ru, www.hranitel-dv.ru	«Хранитель» ул. Гамарника, д.2, оф.2 Тел.: +7 (4212) 21-70-82, +7 (4212) 24-96-56 E-mail: +7 (4212) 21-70-82, zakaz@hranitel-dv.ru, www.hranitel-dv.ru
Москва Луговой пр-д, д.5, стр.1 Тел./ факс: +7 (499) 400-22-35 E-mail: +7 (495) 661-28-48, perco@prof-sr.ru, www.prof-sr.ru	«Инжиниринг Групп» Луговой пр-д, д.5, стр.1 Тел./ факс: +7 (499) 400-22-35 E-mail: +7 (495) 661-28-48, perco@prof-sr.ru, www.prof-sr.ru	Казань ул. Мусина, д.29 Тел.: +7 (843) 517-87-77 Факс: +7 (843) 517-97-77 E-mail: +7 (843) 517-27-00, info@tis-company.ru, tis-perco@mail.ru, www.tis-company.ru	«Турникеты и Системы» ул. Мусина, д.29 Тел.: +7 (843) 517-87-77 Факс: +7 (843) 517-97-77 E-mail: +7 (843) 517-27-00, info@tis-company.ru, tis-perco@mail.ru, www.tis-company.ru	Челябинск ул. Каслинская, д.30 Тел./ факс: +7 (351) 729-99-77 E-mail: +7 (351) 729-99-77, support@ural-sb.ru, www.ural-sb.ru	«УРАЛ-системы безопасности» ул. Каслинская, д.30 Тел./ факс: +7 (351) 729-99-77 E-mail: +7 (351) 729-99-77, support@ural-sb.ru, www.ural-sb.ru
Москва шоссе Энтузиастов, владение 1а Тел./ факс: +7 (495) 640-50-50 E-mail: +7 (495) 363-88-88, mail@mirdostupa.ru, www.mirdostupa.ru, mirdostupa.pdf	«Мир доступа» шоссе Энтузиастов, владение 1а Тел./ факс: +7 (495) 640-50-50 E-mail: +7 (495) 363-88-88, mail@mirdostupa.ru, www.mirdostupa.ru, mirdostupa.pdf	Казань ул. Меридианная, д.13, кв.175 Тел.: +7 (843) 514-74-54 E-mail: +7 (843) 624-91-55, tmk-garant@mail.ru, service@tmk-garant.ru, www.tmk-garant.ru	ТМК «ГАРАНТ» ул. Меридианная, д.13, кв.175 Тел.: +7 (843) 514-74-54 E-mail: +7 (843) 624-91-55, tmk-garant@mail.ru, service@tmk-garant.ru, www.tmk-garant.ru	Минск ул. Кульман, д.2, оф.424 Тел.: +7 (375 17) 292-35-62 E-mail: +7 (375 17) 292-70-52, prosvet@secur.by, www.secur.by	ИВО «Просвет» ул. Кульман, д.2, оф.424 Тел.: +7 (375 17) 292-35-62 E-mail: +7 (375 17) 292-70-52, prosvet@secur.by, www.secur.by
Москва Чернышевский пр-д, д.3, стр.3 Тел./ факс: +7 (495) 466-31-12, +7 (495) 229-39-24 E-mail: skd@sec-group.ru, www.sec-group.ru	«СЕК-ГРУПП» Чернышевский пр-д, д.3, стр.3 Тел./ факс: +7 (495) 466-31-12, +7 (495) 229-39-24 E-mail: skd@sec-group.ru, www.sec-group.ru	Казань ул. Московская, д.22 Тел./ факс: +7 (843) 262-17-17 E-mail: +7 (843) 262-17-17, forexs@vitr.ru, www.forex-sb.ru	«ФОРЭКС- СБ» ул. Московская, д.22 Тел./ факс: +7 (843) 262-17-17 E-mail: +7 (843) 262-17-17, forexs@vitr.ru, www.forex-sb.ru	Минск ул. Машиностроителей, д.29-117 Тел./ факс: +7 (375 17) 341-50-50 E-mail: support@secur.by, www.secur.by	«Сфера Секьюрити» ул. Машиностроителей, д.29-117 Тел./ факс: +7 (375 17) 341-50-50 E-mail: support@secur.by, www.secur.by
С-Петербург пр-т Медиков, 3А, пом. 4Н Тел./ факс: +7 (812) 600-20-60 E-mail: +7 (812) 448-16-16, mail@garantgroup.com, www.garantgroup.com	Компания «ГАРАНТ» пр-т Медиков, 3А, пом. 4Н Тел./ факс: +7 (812) 600-20-60 E-mail: +7 (812) 448-16-16, mail@garantgroup.com, www.garantgroup.com	Калуга ул. Секитовская, д.37 Тел.: +7 (4842) 75-03-45, E-mail: +7 (906) 645-95-62, office@vvs-kaluga.ru, www.vvs-kaluga.ru	«ВВС» ул. Секитовская, д.37 Тел.: +7 (4842) 75-03-45, E-mail: +7 (906) 645-95-62, office@vvs-kaluga.ru, www.vvs-kaluga.ru	Минск ул. Нахимова, д.10 Тел./ факс: +375 (17) 330-15-05 E-mail: +375 (17) 330-15-30, sinfo@unibelus.com, www.unibelus.com	СП «Унибелус» ул. Нахимова, д.10 Тел./ факс: +375 (17) 330-15-05 E-mail: +375 (17) 330-15-30, sinfo@unibelus.com, www.unibelus.com
Барнаул НПП «Специальная Электроника» проезд Полусный, д.39 Тел.: +7 (3852) 62-47-77 Факс: +7 (3852) 62-48-88 E-mail: service@sp-e.ru, www.sp-e.ru	«Специальная Электроника» НПП «Специальная Электроника» проезд Полусный, д.39 Тел.: +7 (3852) 62-47-77 Факс: +7 (3852) 62-48-88 E-mail: service@sp-e.ru, www.sp-e.ru	Киров ул. Маклина, д.31 Тел.: +7 (922) 661 -61-01 Факс: +7 (833) 254-09-73 E-mail: rudin@vit.ru, www.vit.ru	«ВИТ-Инвест» ул. Маклина, д.31 Тел.: +7 (922) 661 -61-01 Факс: +7 (833) 254-09-73 E-mail: rudin@vit.ru, www.vit.ru	Алматы ул. Фурманова, д.311 Тел.: +7 (727) 264-48-33 Факс: +7 (727) 264-48-54 E-mail: ronex@mail.ru, sale@ronex.kz, www.ronex.kz	«Ронекс секьюрити компани» ул. Фурманова, д.311 Тел.: +7 (727) 264-48-33 Факс: +7 (727) 264-48-54 E-mail: ronex@mail.ru, sale@ronex.kz, www.ronex.kz
Владивосток ул. Лазо, д.26 Тел.: +7 (4232) 20-97-07 Факс: +7 (4232) 20-97-13 E-mail: dima@acustika.ru, www.acustika.ru	«Акустика» ул. Лазо, д.26 Тел.: +7 (4232) 20-97-07 Факс: +7 (4232) 20-97-13 E-mail: dima@acustika.ru, www.acustika.ru	Нижний Новгород Холодный переулк, д. 10А Тел./ факс: +7 (831) 216-24-30 E-mail: office.nn@redsys.ru, www.redsys.ru	«РедСис Поволжье» Холодный переулк, д. 10А Тел./ факс: +7 (831) 216-24-30 E-mail: office.nn@redsys.ru, www.redsys.ru	Алматы ТОО «Торговый Дом INTANT» ул. Муратабаева, д.61 Тел./ факс: +7 (727) 316-49-00 E-mail: info@intant.kz, www.intant.kz	«ТОО «AKEAP SP» ул. Муратабаева, д.61 Тел./ факс: +7 (727) 316-49-00 E-mail: info@intant.kz, www.intant.kz
Владимир ул. Гастелло, д.8, оф. 210 Тел.: +7 (4922) 46-23-65 E-mail: biolax@mail.ru, www.bdv33.ru	«Биолак-Владимир» ул. Гастелло, д.8, оф. 210 Тел.: +7 (4922) 46-23-65 E-mail: biolax@mail.ru, www.bdv33.ru	Новосибирск ул. Объединения, 8 Тел.: +7 (383) 272-40-40 Тел./факс: +7 (383) 272-30-00 E-mail: sales@a383.ru, www.a383.ru	«Аврора» ул. Объединения, 8 Тел.: +7 (383) 272-40-40 Тел./факс: +7 (383) 272-30-00 E-mail: sales@a383.ru, www.a383.ru	Астана пр. Победы, д. 79, оф. 302 Тел.: +7 (7172) 52-29-74 Факс: +7 (7172) 52-29-36 E-mail: info@akeasp.kz, www.akeasp.kz	ТОО «АКЕА SP» пр. Победы, д. 79, оф. 302 Тел.: +7 (7172) 52-29-74 Факс: +7 (7172) 52-29-36 E-mail: info@akeasp.kz, www.akeasp.kz
Волгоград пр. Ленина, д.94, оф. 300 Тел./ факс: +7 (8442) 23-33-88 E-mail: +7 (8442) 23-25-61, sem@avega.ru, www.avega.ru	ГК «Авега» пр. Ленина, д.94, оф. 300 Тел./ факс: +7 (8442) 23-33-88 E-mail: +7 (8442) 23-25-61, sem@avega.ru, www.avega.ru	Оренбург ул. Хабаровская, д.53 Тел./ факс: +7 (3532) 58-95-55 E-mail: +7 (3532) 96-63-64, orensbty@bk.ru, www.safecity56.ru, купить-турникет.pdf	«Оренсбйт» ул. Хабаровская, д.53 Тел./ факс: +7 (3532) 58-95-55 E-mail: +7 (3532) 96-63-64, orensbty@bk.ru, www.safecity56.ru, купить-турникет.pdf	Караганда ул. Вольчанская, д.8 Тел.: +7 (7172) 79-25-44 Факс: +7 (7121) 78-39-59 E-mail: service@htss.kz, info@htss.kz, www.htss.kz	«Hi-Tec Security Systems» ул. Вольчанская, д.8 Тел.: +7 (7172) 79-25-44 Факс: +7 (7121) 78-39-59 E-mail: service@htss.kz, info@htss.kz, www.htss.kz
Воронеж Бульвар Победы, д. 12 Тел.: +7 (473) 280-13-14 +7 (910) 246-11-50 +7 (910) 288-61-01 E-mail: remont@lumitar.ru, www.lumitar.ru	Компания «ЛЮМИТАР» Бульвар Победы, д. 12 Тел.: +7 (473) 280-13-14 +7 (910) 246-11-50 +7 (910) 288-61-01 E-mail: remont@lumitar.ru, www.lumitar.ru	Пермь ул. 25 Октября, д.72 Тел.: +7 (342) 260-97-03 Факс: +7 (342) 260-97-00 (доб.116) E-mail: perco@grdn.ru, www.grdn.ru	ИСК «Гардиан» ул. 25 Октября, д.72 Тел.: +7 (342) 260-97-03 Факс: +7 (342) 260-97-00 (доб.116) E-mail: perco@grdn.ru, www.grdn.ru	Киев ЧП «Системные коммуникации» ул. Лятошинского, д.12, оф.65 Тел./ факс: +380 44 331-82-21 +380 44 331-81-66 E-mail: info@systcom.com.ua, www.systcom.com.ua	«Системные коммуникации» ул. Лятошинского, д.12, оф.65 Тел./ факс: +380 44 331-82-21 +380 44 331-81-66 E-mail: info@systcom.com.ua, www.systcom.com.ua



Замок дверной врезной электромеханический PERCo-LB72.2



Паспорт и руководство по эксплуатации