

PL EML 1.0

СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНЫЙ 238X80X40 MM

Время зарядки
24 ч.



180-240 В



Время работы
в аварийном
режиме 180 мин.



50-60 Гц



Ni-Cd
3.6 В; 1.8 Ач




Степень
защиты IP 42



Светодиоды
5 Вт



180 Лм

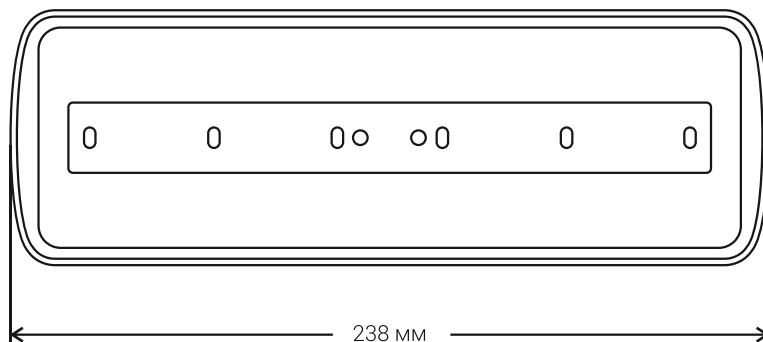

РЕЖИМ РАБОТЫ непостоянный

ТИП МОНТАЖА настенный, потолочный

УСТАНОВКА И УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МАРКИРОВКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
И ОПИСАНИЕ ИНДИКАТОРОВ:

L – фаза

N – ноль

зеленый светодиод – сеть 220 В

красный светодиод – зарядка АКБ

ВНИМАНИЕ!

Соблюдайте полярность.

Избегайте замыкания положительных и отрицательных электродов батареи.

Не оставляйте изделие без подзарядки более двух месяцев, даже если оно не используется, так как это может привести к сокращению срока службы батареи.

В процессе эксплуатации рекомендуется не реже одного раза в месяц проверять работоспособность светильника в аварийном режиме нажатием кнопки «Тест/Test».

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Аварийный светильник полностью соответствует требованиям ГОСТ-IEC-60598-2-22-2012. Предназначен для освещения мест эвакуации, ремонта, мест отдыха, мелких строительных работ и так далее. В случае отключения электричества светильник работает автономно в течение трех часов.

Возможна поставка светильника PL EML 1.0 с пиктограммами на выбор.

