

# **Автоматический диспенсер Руководство пользователя**






#### Спецификация

Размеры	Д86*Ш83*В238 мм
Bec	400 г
Материал	Пластик
Батарея	2x1,5B "D" типа

#### Параметры

•	
Напряжение питания	3 B
Ток в режиме ожидания	300 мкА
Ток в режиме работы	500 мА
Мощность	1,5 Вт

## Пульт ДУ

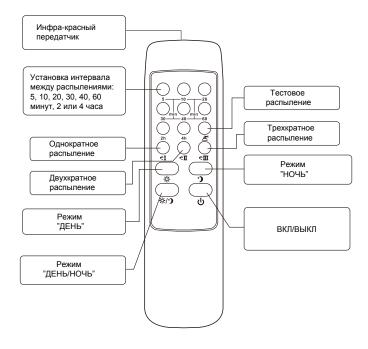

## Спецификация


Размеры	Д145*Ш42*В18 мм
Bec	46,5 г
Материал	Пластик
Батарея	2х1,5В "ААА" типа
Дистанция работы пульта ДУ	≤ 5 метров

ОСТОРОЖНО! Не направляйте диспенсер в сторону лица во время тестирования.

#### Автоматический диспенсер с дистанционным управлением

Автоматический диспенсер с дистанционным управлением, предназначен для использования в отеле, ресторане, общественных местах, офисе, доме, поезде, самолете и т.д., может быть настроен с помощью пульта ДУ.

#### **Установка**

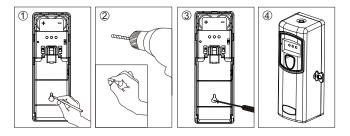

#### Монтаж диспенсера

Для лучшей работы установите диспенсер на высоте 1,8-2м от пола или выше.

- 1. Сделайте отметки на стене через монтажные отверстия.
- 2. Просверлите отверстия по меткам и вставьте пробки.
- 3. Разместите диспенсер на стене и зафиксируйте винтами.
- 4. Убедитесь, что диспенсер надежно закреплен.

#### Работа с диспенсером

- 1. Вставьте 2 щелочные батареи "D" типа в отсек для батарей диспенсера, вставьте 2 батареи "AAA" типа в отсек для батарей пульта дистанционного управления.
- 2. Прежде, чем установить аэрозольный баллон, плавно передвиньте механизм нажатия распылителя в верхнее положение, вставьте баллон, ориентируйте головку распылителя точно в сторону от диспенсера.
- 3. Переведите переключатель на диспенсере в положение "ON", индикатор работы будет мигать зеленым.
- 4. Установите с помощью пульта ДУ режимы работы ДЕНЬ/ НОЧЬ, интервал распыления (5 минут, 10 минут,
- 20 минут, 30 минут, 40 минут, 60 минут, 2 часа, или 4 часа), и количество распылений за раз (1-3).
- 5. Убедитесь, что диспенсер не направлен Вам в лицо во время тестирования.

### Меры предосторожности

- 1. Диспенсер не имеет функции влагозащиты, пожалуйста, поместите диспенсер подальше от источников влаги.
- 2. Разместите диспенсер подальше от зоны приготовления пиши
- 3. Постарайтесь не распылять на пластмассу, лакированные или окрашенные поверхности.
- 4. Своевременно заменяйте батареи питания, никогда не оставляйте неисправные батареи в диспенсере.
- 5. Если Вы не используете диспенсер долгое время, пожалуйста, вытащите батареи и аэрозольный баллон.