

Телефон
Телефакс

Stratos 25/1-10 CAN PN 10

Установка: Высокоэффективный насос

WILO

Клиент

Проект

№ клиента

№ проекта

Ответственный





Поз. №

Редактор

Локальный

Дата 15/07/20

Страница 1 / 1

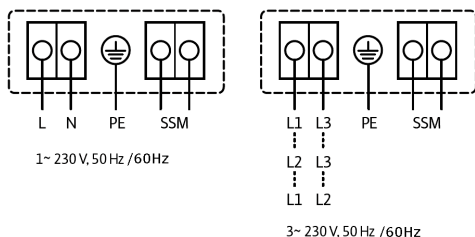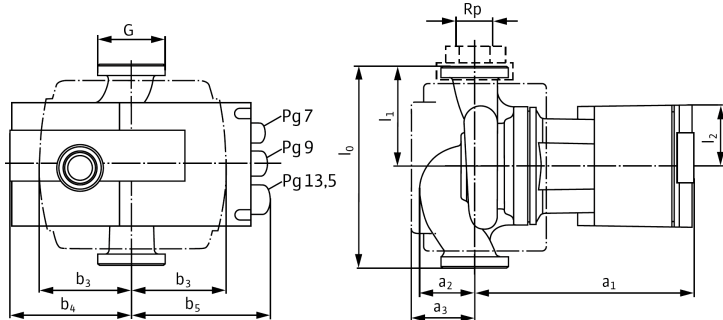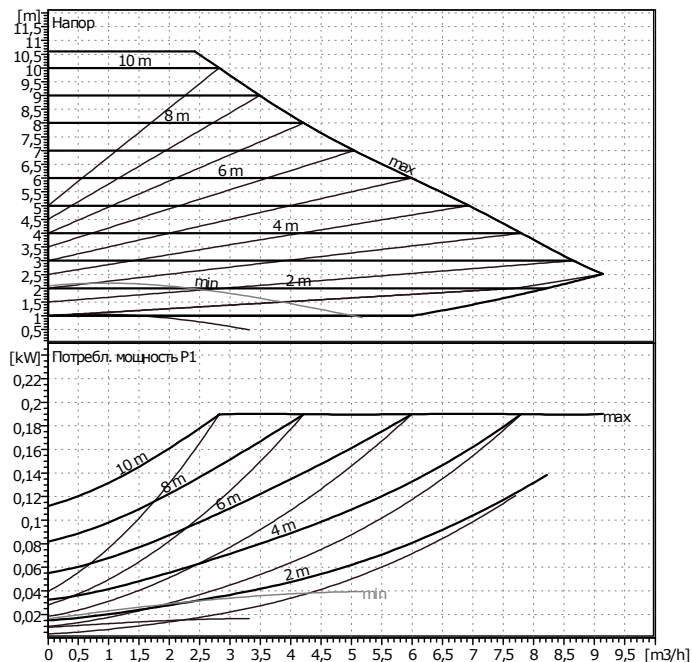

Данные запроса

Расход	0 м³/ч
Напор	0 м
Перекачиваемая среда	Вода, чистая
Температура жидкости	20 °C
Плотность	0,9983 kg/dm³
Кинематическая вязкость	1,005 mm²/s
Давление пара	0,02337 bar

Данные насоса

Производитель	WILO
Тип	Stratos 25/1-10 CAN PN 10
Вид агрегата	Насос
Вид работы	dp-c
Ступень ном. Давления PN10	
Мин. температура жидкости	10 °C
Мак. температура жидкости	110 °C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход
Напор
Потребл. мощность P1

Мин. давление на входе

Температура	50	95	110			°C
Мин. давление на входе	3	10	16			m

Материалы / уплотнение

Корпус насоса	EN-GJL 200
Рабочее колесо	Армир. стекловолок. PPS
Вал	X 46 Cr 13
Подшипник	Металлографит

Размеры

mm							
a1	182	b5	114				
a2	43	l0	180				
a3	56	l1	90				
b3	76	l2	49				
b4	89	G	25				

Всасывающая сторона	Rp 1/G 1 1/2 / PN10
Напорная сторона	Rp 1/G 1 1/2 / PN10
Вес	4,1 kg

Данные мотора

Класс энергоэффективности	A
Ном. мощность P2	140 W
Потребл. мощность P1	190 W
Ном. число оборотов	4450 1/min
Ном. напряжение	1~ 230 V, 50 Hz
Макс. потребление тока	1,3 A
Вид защиты	IP X4D
Допустимый перепад напряжения	+/- 10%

Арт.№ стандартного исполнения 2103615