




НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
РУЧНЫЕ TIG ГОРЕЛКИ

MULTILOCK: МОДУЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- / Быстрое конфигурирование
- / Адаптация к любым условиям

- / Вариации рабочей части:
 - / По длине
 - / По геометрии
 - / По размеру и максимальному току
 - / Гибкое исполнение

- / Минимальные сервисные паузы
- / Дополнительный фиксатор для предотвращения снятия рабочей части сварщиками

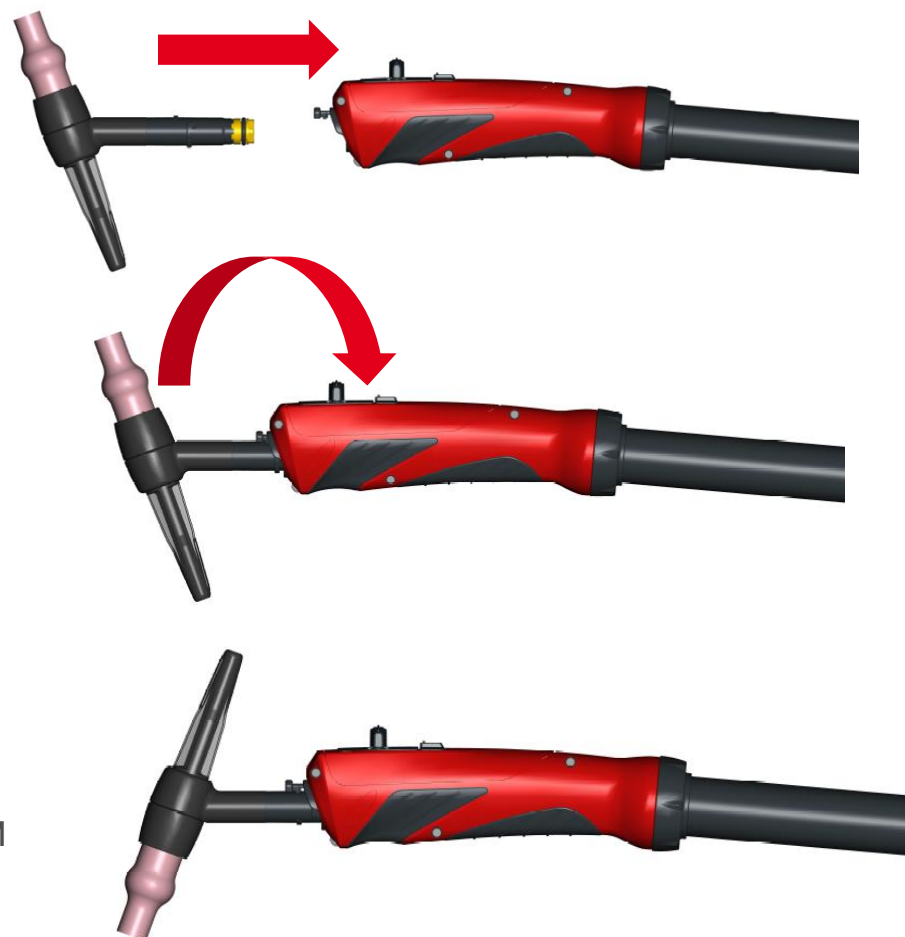

СМЕННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

Дооснащение горелки отвинчиванием одного винта



UpDown



Jobmaster





Potentiometer

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



/ Гибкая рабочая часть

/ Поворот рабочей части

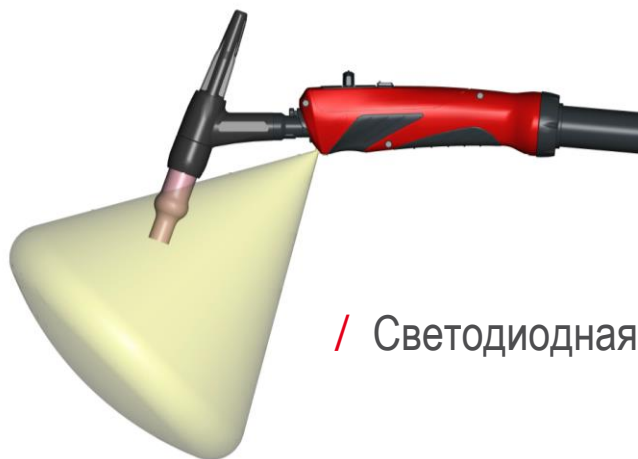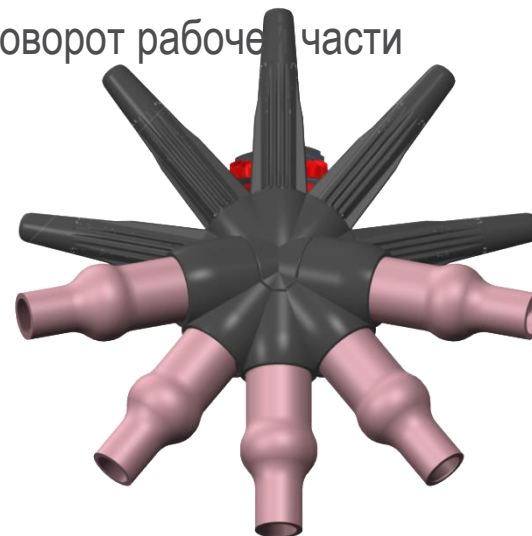

/ Светодиодная подсветка



СВАРОЧНЫЕ ГОРЕЛКИ ГАЗОВОГО ОХЛАЖДЕНИЯ TTB TIG TORCH BODY / THP TIG HOSE PACK



TTB 160A G ML/70°

TTB 160P G ML/70°

Комплектуется под $\varnothing 2,4mm$

TTB 220A G ML/70°

TTB 220P G ML/70°

Комплектуется под $\varnothing 2,4mm$

TTB 260A G ML/70°

TTB 260P G ML/70°

Комплектуется под $\varnothing 2,4mm$



THP 160i G ML /F/UD/LED

THP 220i G ML /F/UD/LED

THP 260i G ML /F/UD/LED

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОРЕЛОК С ГАЗОВЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

	TTB 160 G ML	TTB 220 G ML	TTB 260 G ML
DC Сварочный ток / ПВ	160A 35% 90A 100%	220A 35% 130A 100%	260A 35% 150A 100%
AC Сварочный ток / ПВ	120A 35% 70A 100%	180A 35% 100A 100%	220A 35% 130A 100%
Электрод \varnothing	$\varnothing 1,0 - 3,2\text{mm}$	$\varnothing 1,0 - 4,0\text{mm}$	$\varnothing 1,0 - 6,4\text{mm}$

	THP 160 G ML	THP 220 G ML	THP 260 G ML
	160A 35% 90A 100%	220A 35% 130A 100%	260A 35% 150A 100%
AC Сварочный ток / ПВ	120A 35% 70A 100%	180A 35% 100A 100%	220A 35% 130A 100%
Электрод \varnothing	$\varnothing 1,0 - 3,2\text{mm}$	$\varnothing 1,0 - ??\text{mm}$	$\varnothing 1,0 - 6,4\text{mm}$

СВАРОЧНЫЕ ГОРЕЛКИ ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ TTB TIG TORCH BODY / THP TIG HOSE PACK



TTB 300A W ML/70°

TTB 300P W ML/70°

Комплектуется под $\varnothing 2,4\text{mm}$



THP 300i W ML /F++/UD/LED

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОРЕЛОК С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

	TTB 300 W ML
DC Сварочный ток / ПВ	300A 60% 230A 100%
AC Сварочный ток / ПВ	250A 60% 190A 100%
Электрод \varnothing	$\varnothing 1,0 - 3,2\text{mm}$

	THP 300 W ML
DC Сварочный ток / ПВ	300A 60% 230A 100%
AC Сварочный ток / ПВ	250A 60% 190A 100%
Электрод \varnothing	$\varnothing 1,0 - 3,2\text{mm}$

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging



All information is without guarantee in spite of careful editing - liability excluded.

Intellectual property and copyright: all rights reserved. Copyright law and other laws protecting intellectual property apply to the content of this presentation and the documentation enclosed (including texts, pictures, graphics, animations etc.) unless expressly indicated otherwise. It is not permitted to use, copy or alter the content of this presentation for private or commercial purposes without explicit consent of Fronius.