

- ✓ ANTI-COLPO D'ARIETE
- ✓ COMPATTO
- ✓ COMPLETO

- ✓ NO HAMMERING
- ✓ COMPACT
- ✓ ENHANCED FEATURES

Scheda elettronica tropicalizzata situata in compartimento stagno.
Electronic board with protecting conformal coating placed in a waterproof compartment.

Valvola di non ritorno ispezionabile, a bassa perdita di carico.
Cleanable check valve with low pressure drop.


Pressione di pre-carica regolabile (valore di fabbrica 1,5 bar).
Adjustable pre-charge pressure (factory setting 1,5 bar).

Manometro integrato 0-12 bar.
Integrated pressure gauge 0-12 bar.

Pressione di avvio regolabile da 1 a 3,5 bar.
Adjustable starting pressure from 1 to 3,5 bar.

Vaso di espansione da 0,4 l con membrana in BUTILE intercambiabile.
0,4 Lt pressure tank with replaceable BUTYL bladder.

TECHNICAL DATA	BRIO TANK
Alimentazione <i>Power supply</i>	230Vac ±10% 50/60Hz
Corrente max <i>Max rated current</i>	12A (2HP) 1500 W
Campo pressione di intervento <i>Starting pressure range</i>	1÷3,5 bar (1,5 bar standard)
Pressione max ammissibile <i>Max allowable pressure</i>	10 bar
Grado di protezione <i>Protection degree</i>	IP 65
Temperatura max liquido <i>Max fluid temperature</i>	35°C
Massima temperatura ambiente <i>Max ambient temperature</i>	45°C
Connessioni idrauliche <i>Hydraulic connections</i>	1" M

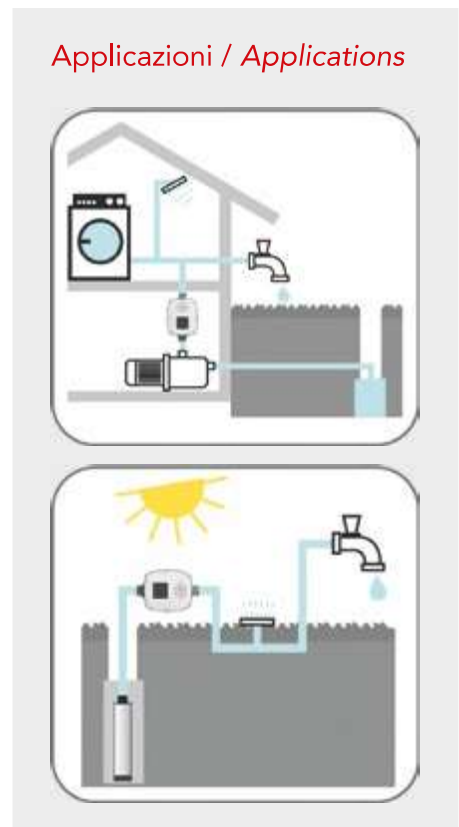

Green Technology inside
Stand-by power consumption <0.25 W