

# Pluraluce Extreme LED

Ударостойкий аварийный светильник LED




## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Эквивалент*</b>	20-40 Вт
<b>Номинальное напряжение</b>	230Вас ± 10% 50Гц
<b>Версия</b>	Обслуживаемый (SA), Не обслуживаемый (SE)
<b>Стандарты</b>	EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 1838, EN 50172, ATEX 2014/34/EU
<b>Сертификат ATEX</b>	CE EX II 3G Ex nA IIB T4 Gc CE EX II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc
<b>Степень защиты корпуса</b>	IP65, IK09
<b>Автономия</b>	1ч, 1,5ч, 2ч, 3ч, 8ч
<b>Температура окружающей среды</b>	-20°C ÷ +50°C (батареяка Titanium)
<b>Монтаж</b>	Потолочный, настенный, встраиваемый
<b>Корпус</b>	Алюминиевое литье под давлением
<b>Оптика</b>	Линзы с высокой степенью прозрачности PMMA
<b>Источник света</b>	LED

\* Эквивалентная мощность для сравнения с люминесцентными лампами

Высокопроизводительный аварийный светильник с превосходной механической прочностью (IK09). Светильник Pluraluce EXTREME предназначен для пространств с высоким риском повреждения: установка во взрывоопасных зонах с присутствием взрывоопасных газов или горючей пыли (в соответствии с ATEX 2014/34 / EU для зон 02 и 22). Линзы можно менять в зависимости от применения (аварийное освещение, анти паническое освещение), и для использования в разных зонах требуются различные установки на высоте от 3 м до 7 м. Световой поток Pluraluce extreme LED обеспечивает высокое качество на рынке, благодаря дизайну отдельных линз и использованию высокоэффективных светодиодов. Световой поток светильника составляет 1000 лм.

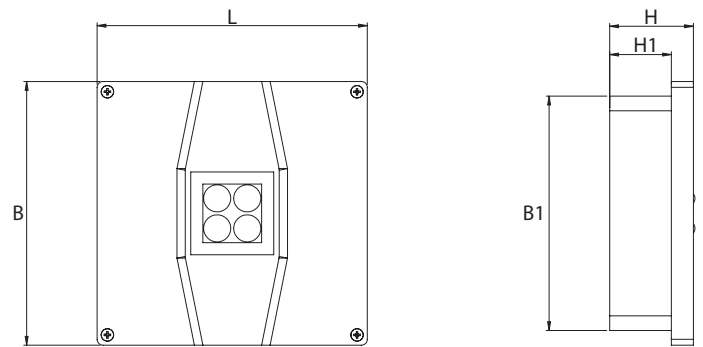

Вт	• Размеры (мм) •				
	L	B	B1	H	H1
20-40	184	180	160	57	42

## Принадлежности

входит в комплектацию

Код	Описание
-	ОПТИКА LUNGALUCE H 7M
-	ОПТИКА LARGALUCE H 7M
-	ОПТИКА LIGHTSPOT H 7M
-	ОПТИКА LUNGALUCE H 3M
-	ОПТИКА LARGALUCE H 3M

## Принадлежности

необходимо заказать отдельно

Код	Описание
<b>15043</b>	РЕГУЛИРУЕМАЯ КОНСОЛЬ
<b>15044</b>	ВСТРАИВАЕМАЯ КОНСОЛЬ

## Батареяка Titanium



- 1 БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА:** автономия батареи на котором оно установлено, может достичь до 80% менее чем за 2 часа
- 2 зарядки Выдерживает экстремальные условия эксплуатации в температурах:** -20°C ÷ +50°C
- 3 ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ** с не менее 7000 циклов зарядки гарантировано, светильник может работать 10 лет
- 4 МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:** в отличие от обычной Литиевой батареи, материал используемый на аккумуляторы производят безопасно, даже когда происходит замыкание или перфорация.

## Системные Модули

необходимо заказать отдельно

Код	Описание	
<b>15036</b>	LG МОДУЛЬ	LG
<b>15037</b>	LGFM МОДУЛЬ	LGFM
<b>15038</b>	DALI МОДУЛЬ ***	DALI


\*\*\* Пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж компании Beggelli-Elplast,a.s

\* Эквивалентная мощность для сравнения с люминесцентными лампами \*\* Минимальный поток гарантируется в соответствии с EN 60598-2-22 60598-2-22 \*\*\* Пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж компании Beggelli-Elplast,a.s




## Оптика Lungaluce Высокая (A)

Потолок на высоте 7 м от пола, 6 м над рабочим столом  
(автономия 1 ч) – 85% эффективность линзы

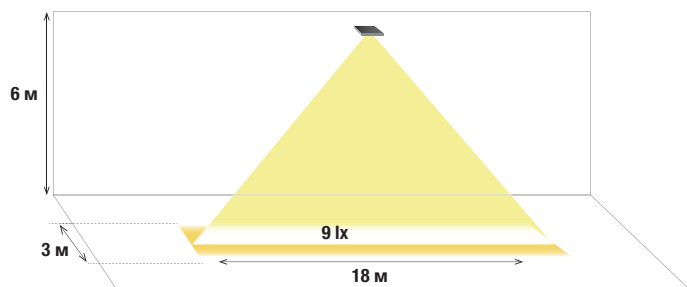


## Оптика Largaluce Высокая - из производства

Потолок на высоте 7 м от пола, 6 м над рабочим столом  
(автономия 1 ч) – 90% эффективность линзы

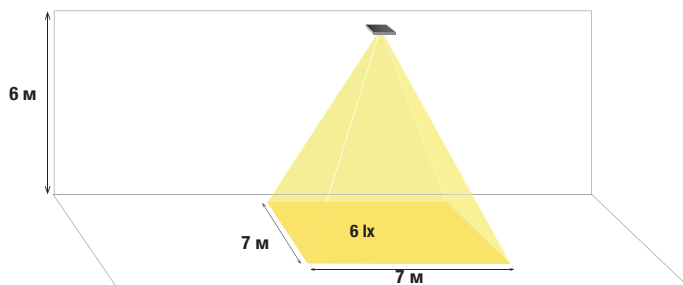


## Оптика Lungaluce Низкая (C)

Потолок на высоте 3 м от пола, 2 м над рабочим столом (автономия 1 ч)  
90% эффективность линзы

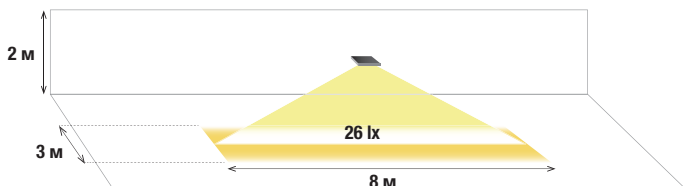


## Оптика Largaluce Низкая (D)

Потолок на высоте 3 м от пола, 2 м над рабочим столом  
(автономия 1 ч) – 90% эффективность линзы

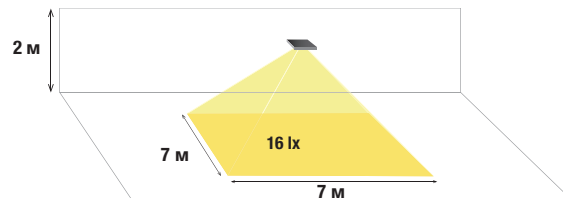

## Оптика Lightspot (B)

Потолок на высоте 7 м от пола, 6 м над рабочим столом  
(автономия 1 ч) – 94% эффективность линзы

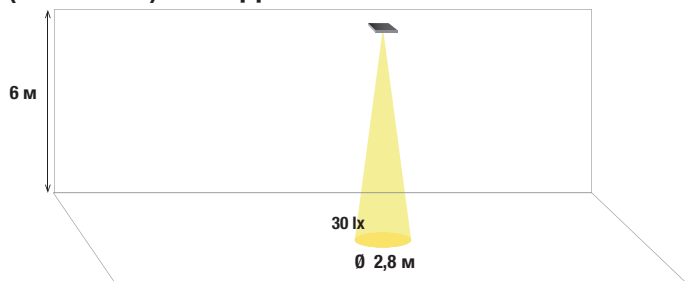

AT



opticom  
TECHNOLOGY

Вт** Код	Описание	Версия	Автономия	Батарея	n° LED	Свет. поток** SE лм				Свет. поток** SA лм		Эквивалент Вт	Вес кг	Упаковка
						1ч	1,5ч	2ч	3ч	8ч	575			
20-40 19370	PLURALUCE EXTREME OPT SE/SA	SE/SA	1-1,5-2-3-8ч	2xLTO 4,8 В 1,2А·ч	4	1155	770	575	385	144	575	7,5	0,9	6

\* Эквивалентная мощность для сравнения с люминесцентными лампами. \*\* Минимальный ток, гарантированный согласно EN 60598-2-22. \*\*\* Для проверки наличия светильников на складе свяжитесь с отделом продаж Beggelli-Elplast,a.s