


Врезной

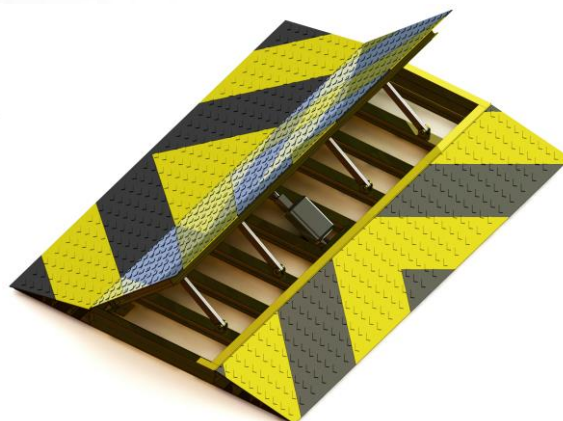

Накладной

Расшифровка моделей «КЛИН»:

Дорожный
блокиратор

ДБ4000Г-0.06.07.05

Ширина перекрываемого проезда

Г-Гидравлический М-Электромеханический Р-Ручной

Длина пандусов(мм) 0-врезной 1-500 2-750 3-1000 4-1200 5-1500

Толщина верхнего листа

Ширина

подъемного
преграждающего
элемента

Высота
подъема

Технические характеристики:

Вариант монтажа	врезной		накладной	
	Длина мм	2500/3000	3500/4000	2500/3000
Напряжение питания	380В/220В (24В), 50Гц			
Потребляемая мощность Вт	1100			
Длина кабеля от пульта управления не более	10м			
Высота поднятия подъемной платформы мм	490+-10	490+-10	490+-10	490+-10
Время поднятия сек.	2-5	2-5	2-5	2-5
Габар. Размеры (в накладном варианте рассмотрены стандартные пандусы 750 мм) (ДхШ) мм	2550x800 3050x800	3550x800 4050x800	2550x2300 3050x2300	3550x2300 4050x2300
Высота мм	150		120	
Толщина листа барьера мм	6/10			
Вес кг (стандартная крышка 6 мм)	320 (375)	440 (500)	695 (750)	815 (875)
Поднятие, опускание	Автоматическое/ручное			
Нагрузка на ось кг (крышка 6 мм) до	20000			
Сопротивление фронтальному удару кгс (крышка 6 мм) до	20000			