HS6008
HS6013
HS6017
HS6024
HS6028
HS6032
HS6040
HS6057
HS6085
HS6110

СТИРАЛЬНО-ОТЖИМНЫЕ АВТОМАТЫ СЕРИИ HS

ЭКОЛОГИЧНАЯ СТИРКА

G Drive
WET Cleaning Ready
Care Touch Drum
Smart Load
Free Standing SM Technology
Aqua MIXER
Aqua FALL
Easy LOAD
Tilt SYSTEM
TWIN LOCK AUTOCHECK
Ozone Ready

GIRBAU

СТИРАЛЬНО-ОТЖИМНЫЕ АВТОМАТЫ СЕРИИ HS
ЭКОЛОГИЧНАЯ СТИРКА

ЭКОНОМНАЯ СТИРКА

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Стиральные машины Girbau имеют прочную конструкцию и поэтому:
- У них длительный срок службы и они почти не требуют обслуживания.
- Ткань служит дольше благодаря аккуратной стирке с системой Care Touch Drum.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Можно настраивать параметры стирки с учётом характеристик каждой загрузки (экономия времени). Процесс будет идти стабильно, без незапланированных остановок, что значительно увеличивает производительность.

РАСХОД ВОДЫ И ЭНЕРГИИ
Такие функции как Aquamixer и Aquafall обеспечивают максимальную эф-эффективность стирки при минимальном уровне воды, оптимизируя расход воды и энергии.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Стиральные машины Girbau имеют двойную защиту. Машина включится только после подтверждения закрытия и блокировки дверцы. В каждом цикле система проверяет оба состояния (открыто/закрыто) устройств защиты.

TWIN LOCK AUTOCHECK

ПРОСТАЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
Машина проста, интуитивно понятна и эргономична, как при эксплуатации, так и при обслуживании.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Стиральные машины серии HS, благодаря их панели управления, можно адаптировать под любой вид бизнеса и применяемый технологический процесс стирки.

БЕРЕЖЁМ ТКАНЬ, ЗАБОТИМСЯ О ВАШЕЙ КОЖЕ

Поколения наших мам и бабушек стирали бельё в речках и прудах. Girbau сохраняет философию и опыт этих поколений: энергичная стирка, но с заботой о каждой вещи.

СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДЫ

Один из принципов сохранение природы - это уважительное к ней отношение. Girbau всегда руководствовалась этим лейтмотивом при производстве стиральных машин, которые потребляют меньше природных ресурсов и энергии, меньше загрязняют и выделяют меньше CO2.
6-я серия стиральных машин нацелена на экологичные прачечные, поскольку учитывают природоохранные принципы.

Зелёные прачечные для зелёного мира

G Drive

- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
- НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА
- МЕНЬШЕ РАСХОД ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Эксклюзивная система Girbau для управления и связи между частотным преобразователем, двигателем и микропроцессором обеспечивает равновесие всей системы, продлевая срок службы. G Drive управляет скоростью, разбалансировкой и снижает уровень шума (< 70 дБ), вибрации, нагрузки на компоненты.

Aqua MIXER

- ТОЧНОСТЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
- УМЕНЬШЕНИЕ ВРЕМЕНИ ЦИКЛА
- МЕНЬШЕ РАСХОД ВОДЫ И ЭНЕРГИИ

Смеситель горячей и холодной воды очень точно поддерживает температуру для заданного уровня воды, позволяет экономить энергию и сократить время цикла стирки.

ОПЦИИ ДЛЯ НАГРЕВАНИЯ

Электричество
Пар
Нет нагревания (подача внешней горячей воды)

Aqua FALL

- МЕХАНИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
- БОЛЕЕ БЫСТРЫЙ ЦИКЛ
- ВОДА

Aquafall - это результат изучения движения воды внутри барабана. При минимальном уровне воды и циркуляции через перфорированные лопатки, создаётся падающий поток, который усиливает действие стирки, уменьшает время цикла и снижает расход воды



ПОДРЕССОРЕННАЯ МАШИНА

Free Standing **SM** Technology

+ БЫСТРАЯ ПРОСТАЯ УСТАНОВКА
− МЕНЬШЕ ОСТАТОЧНАЯ ВЛАЖНОСТЬ

• ЭФФЕКТИВНЫЙ ОТЖИМ

Стиральные машины Girbau Серии HS отжимают бельё на высокой скорости, до **400G** (в зависимости от модели), эффективно удаляя из него влагу (**уровень остаточной влажности менее 50%,** в зависимости от ткани) и позволяют сэкономить энергоресурсы при последующей сушке.

• УПРАВЛЕНИЕ ОТЖИМОМ

Если загрузка меньше, чем обычно, система управления балансировкой подберёт нужную высокую скорость отжима, которая не повредит механизмам.

• ПРОСТАЯ УСТАНОВКА

Система пружин Multi Directional Spring поглощает вибрации и шум, поэтому машина не требует крепления к полу, что ускоряет и упрощает установку.

• ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

При проектировании корпуса был произведён расчёт структурных напряжений, чтобы устранить критические точки и получить прочную машину с большим сроком службы, даже при работе в самых сложных условиях.

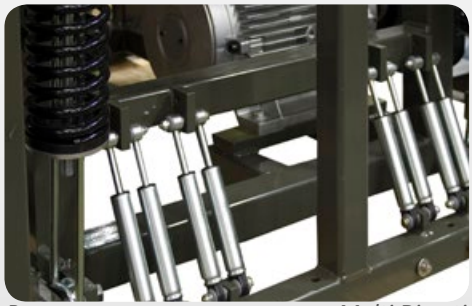

Разнонаправленные пружины Multi Directional

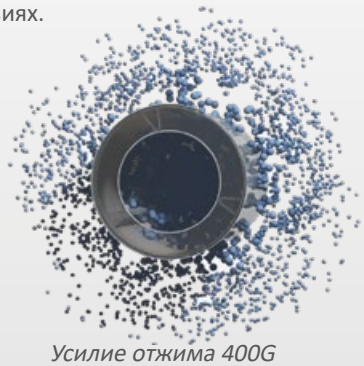

Усилие отжима 400G

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

- **МЕХАНИЧЕСКИ:** Герметичность обеспечивается двойным радиально-осевым сальником, с большой дренажной камерой для полной защиты редуктора от проникновения воды.
- **ДВЕРЦА:** Используется уплотнительная система из EPDM.
- **СЛИВ:** Сливной клапан большого диаметра не засоряется очёсом, устойчив к моющим средствам и позволяет быстро сливать воду, что делает машину одной из самых надёжных на рынке.

  Опция – два сливных клапана. *(только в моделях с панелью управления Inteli Control).*

GIRBAU
Genuine Spare Parts

Care Touch Drum

- ДОЛЬШЕ СРОК СЛУЖБЫ БЕЛЬЯ
- ЛУЧШЕ КАЧЕСТВО СТИРКИ
- МЕНЬШЕ ОСТАТОЧНАЯ ВЛАЖНОСТЬ

Особая система штамповки позволила создать перфорацию без острых кромок, обеспечивающую деликатную стирку белья, и облегчающую слив воды при последнем отжиме. Это обеспечивает низкий уровень остаточной влажности белья и продлевает срок его службы.

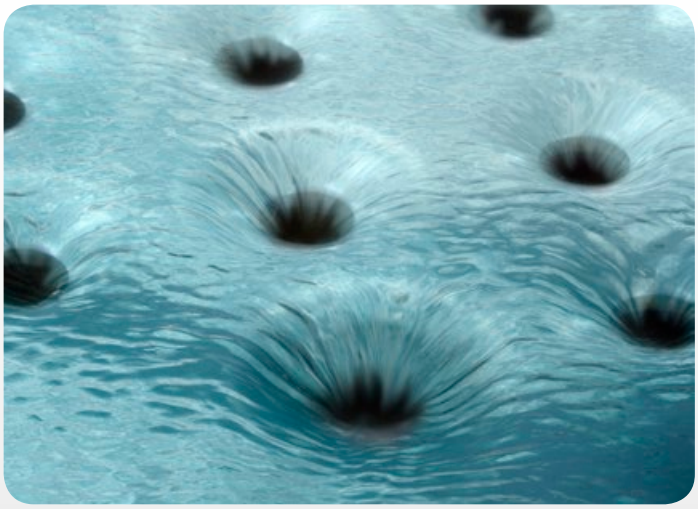

Ozone Ready

Барабан изготовлен из нержавеющей стали AISI - 304L с уплотнением из витона, он устойчив к стирке с озоном.

ГИБКАЯ СИСТЕМА ДОЗИРОВАНИЯ

Все модели имеют встроенный дозатор а также могут подключаться к внешней системе дозирования. Химические средства предварительно растворяются в коллекторе, чтобы избежать повреждений ткани в результате прямого контакта.
Компьютер Inteli Control управляет **12 раздельными сигналами дозирования с регулируемой длительностью,** идущими к внешнему дозатору. Также может подключаться к умному внешнему оборудованию для дозирования.

Диспенсер HS6008 / 6032

Диспенсер HS6040 / 6110

Внешнее дозирование и коллектор HS6008 / 6110

Smart Load

- МЕНЬШЕ ВОДЫ
- МЕНЬШЕ ЭНЕРГИИ
- МЕНЬШЕ ХИМИКАТОВ

Данная функция пропорционально изменяет расход воды и время дозирования, в зависимости от выбранной программы и веса загрузки. Она экономит воду, энергию и химические продукты на каждом цикле, без вмешательства оператора.

СИСТЕМЫ ВОЗВРАТА ВОДЫ

Повторное использование воды снижает её расход до 50%, в зависимости от полосканий с возвратом. Собранная вода используется повторно на этапах предварительной и основной стирки.

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

Рациональное использование энергии и времени напрямую влияет на прибыльность вашего бизнеса.
Girbau обладает ноу-хау, позволяющее разрабатывать новое оборудование с высоким КПД по энергии, **с пониженным расходом воды, до 59%, и экономией времени до 23%.**

Серия 2

Серия 3

Серия 4

Серия 6

Программа ECO60ew обеспечивает очень низкий расход воды (около **7 литров на кг, в зависимости от модели**), сохраняя высокое качество стирки. Модели серии HS являются одними из самых эффективных по стандартам WTL.

При проектировании конструкции машины учтены правила эргономики для облегчения работы оператора.

- Диаметр и глубина барабана стиральных машин рассчитана таким образом, чтобы облегчить их загрузку/выгрузку.
- Отверстие для загрузки большого диаметра.
- Углы корпуса - закруглённые, чтобы уменьшить удары.
- Удобный доступ ко всем компонентам машины ускоряет проведение обслуживания.
- Удобное закрывание дверцы с минимальным усилием.

ЭРГОНОМИКА И ПОМОЩЬ ОПЕРАТОРАМ

Easy LOAD

Во время загрузки бельё утрамбовывается водой, чтобы уменьшить усилия оператора на последнем этапе загрузки. Эта вода затем используется на этапе стирки.

При выгрузке белья с открытой дверцей барабан может вращаться попеременно в обе стороны, чтобы распутать и освободить бельё после последнего отжима.

(Доступно для моделей HS6040 / 6057 / 6085 / 6110)

Tilt SYSTEM

Данная функция наклоняет машину назад для упрощения загрузки, и вперёд - для упрощения выгрузки белья. Функция EASY LOAD и, как опция, дистанционное управление.

(Доступно для моделей HS6040 / 6057 / 6085 / 6110)

ИНТУИТИВНЫЕ ГИБКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

VENDED

wash vended

PROFIT PLUS CONTROL

- 4 настраиваемых программы и 3 дополнительные опции специально для **Прачечной Самообслуживания**.
- До 6 фаз в программе.
- Выбор из 4 уровней воды.
- Подключение к внешней системе дозирования.
- Регулируемая длительность сигнала дозирования.
- Одновременное дозирование двух продуктов.
- Контроль неполадок и аварийные сообщения. Тестовая программа.
- Индивидуальная программа и счетчик доп. опций.
- Настройка цен по времени, программам, доп. опциям.

COIN CONTROL

- 4 настраиваемых программы специально для **Прачечной Самообслуживания**.
- До 6 фаз в программе.
- Выбор из 4 уровней воды.
- Подключение к внешней системе дозирования.
- Регулируемая длительность сигнала дозирования.
- Одновременное дозирование двух продуктов.
- Контроль неполадок и аварийные сообщения. Тестовая программа.
- Индивидуальный счетчик циклов.
- Настройка цен по диапазонам времени и программам.

ВЕНДИНГОВЫЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ

Оплата монетами, жетонами или через системы оплаты.

OPL

LOGI PRO CONTROL



- **25 настраиваемых программ.**
- До 11 фаз в программе.
- Выбор из 6 уровней воды.
- Подключение к внешней системе дозирования.
- Регулируемая длительность сигнала дозирования.
- Одновременное дозирование двух продуктов.
- Контроль неполадок и аварийные сообщения. Тестовая программа.
- **Just in Load** - расход воды и химии пропорционально загруженному весу.
- **Rinse Hold** - останов в режиме защиты от образования складок.
- Запуск в заданное время.
- Постепенное охлаждение.
- Просмотр рабочих параметров выполняемой программы.

LOGI CONTROL

- **8 настраиваемых программ.**
- До 9 фаз в программе.
- Выбор из 4 уровней воды.
- Подключение к внешней системе дозирования.
- Контроль неполадок и аварийные сообщения. Тестовая программа.
- **Rinse Hold** останов в режиме защиты от образования складок (только на последней фазы).
- Запуск в заданное время.
- Постепенное охлаждение (только на фазе стирки).

WET Cleaning Ready

WET CLEANING (АКВАЧИСТКА)

Данная стиральная машина идеально подходит для стирки деликатных тканей методом аквачистки.
Полный контроль и возможность настройки всех параметров цикла стирки позволяют использовать самые распространённые методы стирки для деликатных тканей.

Среди прочего Inteli Control имеет следующие функции:

- Настройка покачивания белья.
- Заливка и слив воды без механического воздействия.
- Точное регулирование температуры воды (+/- 1ºC).

GIRBAU

INTELI CONTROL

- **99 настраиваемых программы**. 20 стандартных + 79 свободных.
- Неограниченное число фаз.
- Можно выбрать 6 уровней воды.
- Подключение к внешней системе дозирования.
- Регулируемая длительность сигнала дозирования.
- Одновременное дозирование четырёх продуктов..
- Контроль неполадок и аварийные сообщения. Тестовая программа
- Опция ручного изменения параметров во время стирки.
- Smart Load. Автоматическое определение загрузки и пропорциональное изменение расхода воды и химикатов.
  Программируемые ступенчатое охлаждение и нагрев.
- **Rinse Hold -** останов в режиме защиты от образования складок.
- Запуск в заданное время.
- Счётчик всех программ и отдельно по программам.
- Программируемые параметры стирки.
- Скорость стирки.
  Скорость отжима.
  Время отжима в минутах или секундах.
  5 настраиваемых уровней механического воздействия.
- Карта памяти.
- IMTX

IMTX

Программно-аппаратная система InteliManager Toole Xpert через компьютер управляет программами стирки, удовлетворяющими любым требованиям клиента.
Программы хранятся на компьютере или на карте памяти панели INTELI, данные легко передать на машину стирки.

СТИРАЛЬНО-ОТЖИМНЫЕ АВТОМАТЫ СЕРИИ HS

GIRBAU

Модель			HS6008	HS6013	HS6017	HS6024	HS6028
Настройки			Stat	Stat	Stat	Stat	Stat
Размеры барабана	Загрузка 1/9	кг (фунт)	9 (20)	14 (30.7)	19 (42.3)	27 (59.5)	31 (68.6)
	Загрузка 1/10	кг (фунт)	8 (18)	13 (27.7)	17 (38.1)	24 (52.9)	28(61.7)
	Объём	дм^3 (фут^3)	79.2 (2.8)	126 (4.4)	173 (6.1)	239 (8.4)	280 (9.9)
	Ø	мм (дюйм)	536 (21.1)	620 (24.4)	700 (27.6)	765 (30.1)	825 (32.5)
	Глубина	мм (дюйм)	351 (13.8)	416 (16.4)	450 (17.7)	520 (20.5)	524 (20.6)
Размеры машины	Ширина **L**	мм (дюйм)	685 (27)	796 (31.3)	868 (34.2)	975 (38.4)	1.053 (41.5)
	Глубина **P**	мм (дюйм)	700 (27.6)	887 (34.9)	962 (37.9)	1.225 (48.2)	1.294 (50.9)
	Высота **H**	мм (дюйм)	1.080 (42.5)	1.325 (52.2)	1.404 (55.3)	1.477(58.1)	1.500 (59.1)
	Ø Отверстие дверцы	мм (дюйм)	322 (12.7)	327 (12.9)	426 (16.8)	426 (16.8)	426 (16.8)
	h от дверцы до пола	мм (дюйм)	390 (15.4)	509 (20)	515 (20.3)	581 (22.9)	600 (23.6)
Вес	Нетто	кг (фунт)	124 (273)	344 (13.5)	476 (1049)	584(1.289)	636 (1.401)
	В упаковке	кг (фунт)	134 (295)	372 (820)	500 (1.100)	607 (1.338)	674 (1.485)
Размеры в упаковке	Ширина L'	мм (дюйм)	720 (28.3)	823 (32.4)	897 (35.3)	1.002(39.4)	1.075 (42.3)
	Глубина P '	мм (дюйм)	740 (29.1)	945 (32.7)	1.017 (40)	1.260 (49.6)	1.320 (52)
	Высота H'	мм (дюйм)	1.212 (47.7)	1.494 (58.8)	1.565 (61.6)	1.630 (64.2)	1.657 (65.2)
Мощность двигателя	Стирка	кВт	0,3	0,4	0,6	0,7	1,2
	Отжим	кВт	0,6	0,9	1,3	1,8	1,9
Скорость	Стирка LOGI. COIN	об/мин	50	44	44	42	-
	Стирка INTELI	об/мин	-	17-44	17-44	22-42	20-42
	Установленная	об/мин	100	100	100	86	83
	Отжим INTELI (*можно изменить)	об/мин	400,600,800,970,1000	400,600,800,1,000	375,570,750,950	350,550,725,996	335,530,698,937
	G-Фактор		283	351	354	400	405
Электрический нагрев	Электрический нагрев	кВт	1ф: 4, 6 3ф: 6	1ф: 6 или 8 3ф: 9 или 12	1ф: 6 или 10 3ф: 9 или 15	12 или 19.5	19,5
	Напряжение	H.V	120В 1ф 60Гц 200-240В 1ф 50/60Гц	200-240В 1ф 50/60Гц	200-240В 1ф 50/60Гц	200-240 В 1ф 50/60Гц 200-480V 3ф 50/60Гц	200-240 В 3ф 50/60Гц 380-480V 3ф 50/60Гц
		E	200-240В 1 или 3ф 50/60Гц 380-415В 3ф 50/60Гц	200-240В 1 или 3ф 50/60Гц 380-415В 3ф 50/60Гц	200-240В 1 или 3ф 50/60Гц 380-415В 3ф 50/60Гц	200-240В 1 или 3ф 50/60Гц 380-415В 3ф 50/60Гц	200-240 В 3ф 50/60Гц 380-415В 3ф 50/60Гц
Ø Слив	Самотёком	мм(дюйм)	50 (2)	76 (3)	76 (3)	76 (3)	76 (3")
	Насос		25 (1)	-	-	-	-

H.V: Нагрев горячей водой. Нагрев паром E: Электрический нагрев

Модель			HS6008	HS6013	HS6017	HS6024	HS6028
Панели управления		Панели управления	Logi / Logi Pro / Coin / Profit Plus	Logi / Inteli / Coin / Profit Plus	Logi / Inteli / Coin / Profit Plus	Logi / Inteli / Coin / Profit Plus	Inteli
Дозирование		Позиция дозирования	Сверху / Спереди	Сверху	Сверху	Сверху	Сверху
		Встроенный дозатор	4	4	4	4	4
		Внешнее дозирование	4	4 (+8 Опция)	4 (+8 Опция)	12	12
Облицовка		Окрашенная	–	•	•	•	•
		Передняя панель - нерж. сталь	•	O	O	O	O
		Полностью из нержавеющей стали	O	O	O	O	O
Вода	**Вход**	3-й вход воды (только для INTELI)	–	O	O	O	O
		Тип	Самотёком/Насос	Самотёком	Самотёком	Самотёком	Самотёком
		Нормально открыт	•	•	•	•	•
		Нормально закрыт	O	–	–	O	O
		Второй слив (только для INTELI)	–	O	O	O	O
Основание		Basic	O	O	O	–	–
		Heavy	O	O	O	O	O
		Heavy Low	O	O	O	O	O
Система взвешивания		(только для INTELI)	–	–	–	O	O
Ручная для TILT		(только для INTELI)	–	–	–	–	–

• Стандарт / **O** Опция/ **–** Не доступно

СТИРАЛЬНО-ОТЖИМНЫЕ АВТОМАТЫ СЕРИИ HS

Модель			HS6032	HS6040		HS6057		HS6085		HS6110	
Настройки			Stat	Stat/Easy Load	Tilt	Stat/Easy Load	Tilt	Stat Easy Load	Tilt Easy Load	Stat/Easy Load	Tilt
Размеры барабана	Загрузка 1/9	кг (фунт)	36 (78,3)	44 (96.7)		63 (139.3)		95 (208)		122 (269.5)	
	Загрузка 1/10	кг (фунт)	32 (70,5)	40 (87.1)		57 (125.7)		85 (188)		110 (242.5)	
	Объём	дм³ (фут³)	320 (11,3)	395 (13.9)		569 (201)		850 (30)		1.100 (38.8)	
	Ø	мм (дюйм)	825 (32,5)	900 (35.4)		1.080 (42.5)		1.310 (51,6)		1.310 (51.6)	
	Глубина	мм (дюйм)	598 (23,5)	621 (24.4)		621 (24.4)		630 (24,8)		816 (32.1)	
Размеры машины	Ширина L	мм (дюйм)	1.053 (41,5)	1.390 (54.7)	1.470 (57.9)	1.570 (61.8)	1.650 (65)	1.770 (69.7)	1.838 (72.4)	1.770 (69.7)	1.838 (72.4)
	Глубина P	мм (дюйм)	1.294 (50,9)	1.455 (57.3)	1.613 (63.5)	1.493 (58.8)	1.613 (63.5)	1.939 (76.3)	2.058 (81)	1.939 (76.3)	2.058 (81)
	Высота H	мм (дюйм)	1.500 (59,1)	1.798 (70.8)	1.988 (78.3)	1.925 (75.8)	2.115 (83.3)	2.068 (81.4)	2.256 (88.8)	2.068 (81.4)	2.256 (88.8)
	Ø дверцы	мм (дюйм)	426 (16,8)	558 (22)		558 (22)		684 (26.9)		684 (26.9)	
	h от дверцы до пола	мм (дюйм)	600 (23,6)	659 (25.9)	849 (33.4)	812 (32)	1.002 (39.4)	807 (31.8)	995 (39.2)	807 (31.8)	995 (39.2)
Вес	Нетто	кг (фунт)	680 (1.499)	1409 (3.106)	1.725 (3803)	1.932 (4260)	2.252 (4.965)	3.756 (8.281)	4.108 (9.058)	3.885 (8.566)	4.238 (9.343)
	В упаковке	кг (фунт)	718 ((1.582,9)	1.544 (3.405)	1954 (4.309)	2.103 (4636)	2.517 (5.549)	4.007 (8.834)	4.479 (9.874)	4.108 (9.056)	4.580 (10.098)
Размеры в упа-ковке	Ширина L'	мм (дюйм)	1.075 (42,3)	1.520 (59.8)	1.520(59.8). 1.080 (42.5)	1.690 (66.5)	1.690(66.5), 1.080(42.5)	1.950 (76.8)	1.950(76.8), 1.080(42.5)	1.950 (76.8)	1.950(76.8), 1.080(42.5)
	Глубина P '	мм (дюйм)	1.320 (52)	1.580 (62.2)	1.580(62.2). 1.980(77.9)	1.646 (64.8)	1.646(64.8), 1.980(77.9)	2.120 (83.5)	2.120(83.5), 1.980(77.9)	2.120 (83.5)	2.120(83.5), 1.980(77.9)
	Высота H'	мм (дюйм)	1.657 (65,2)	2.030 (79.9)	2.030(77.9). 700 (27.5)	2.160 (85)	2.160(85), 700(27.5)	2.245 (88.4)	2.245, 700 (88.4), 700(27.6)	2.245 (88.4)	2.245(88.4), 700(27.6)
Мощность двигателя	Стирка	кВт	1,2	1,5		2,8		3,9		4,5	
	Отжим	кВт	1,9	4,8		7,3		9		11,0	
Скорость	Стирка COIN	об/мин	36	-		-		-		-	
	Стирка INTELI	об/мин	20-41	13-40		13-36		13-32		13-32	
	Установленная	об/мин	83	79		72		66		66	
	Отжим INTELI (*можно менять)	об/мин	335,530,698,930	325,490,680,870		300,450,625,800		250,405,565,725		250,405,565,725	
	G-Фактор		400	381		387		386		386	
Электри-ческий нагрев	Электрический нагрев	кВт	19,5	10.8 или 21.6		16.5 или 33		-		-	
	Напряжение	H.V	200-240 В 3ф 50/60Гц 380-480V 3ф 50/60Гц	200-480V 3ф 50/60Гц		200-480V 3ф 50/60Гц		200-240 В 3ф 50/60Гц 380-480V 3ф 50/60Гц		200-480V 3ф 50/60Гц	
		E	200-240 В 3ф 50/60Гц 380-415В 3ф 50/60Гц	200-415В 3ф 50/60Гц		200-415В 3ф 50/60Гц		-		-	
Ø Дренаж	Самотёком	мм(дюйм)	76 (3")	76 (3)		76 (3)		130 (5")		130 (5")	
	Насос		-	-		-		-		-	

H.V: Нагрев горячей водой. Нагрев паром E: Электрический нагрев

Компания GIRBAU S.A. оставляет за собой право менять характеристики без предварительного уведомления

Модель		HS6032	HS6040	HS6057	HS6085	HS6110
Панели управления	Панели управления	Inteli / Coin / Profit Plus	Inteli	Inteli	Inteli	Inteli
Дозирование	Позиция дозирования	Сверху	Сбоку	Сбоку	Сбоку	Сбоку
	Встроенный дозатор	4	4	4	5	5
	Внешнее дозирование	12	12	12	12	12
Облицовка	Окрашенная	•	•	•	•	•
	Передняя панель - нерж. сталь	O	O	O	O	O
	Полностью из нержавеющей стали	O	O	O	O	O
Вода Вход	3-й вход воды (только для INTELI)	O	O	O	O	O
	Тип	Самотёком	Самотёком	Самотёком	Самотёком	Самотёком
	Нормально открыт	•	•	•	•	•
	Нормально закрыт	O	O	O	O	O
	Второй слив (только для INTELI)	O	O	O	O	O
Основание	Basic	–	–	–	–	–
	Heavy	O	O	–	–	–
	Heavy Low	O	O	–	–	–
Система взвешивания	(только для INTELI)	O	O	O	O	O
Ручная для TILT	(только для INTELI)	–	O	O	O	O

• Стандарт / **O** Опция/ – Не доступно





P00007 19/08

GIRBAU

Смотри видео

girbau.com