




Наименование: Патч-панель 19", 1U, 24 порта, категория 5е, RIPO
Артикул: 003-100007

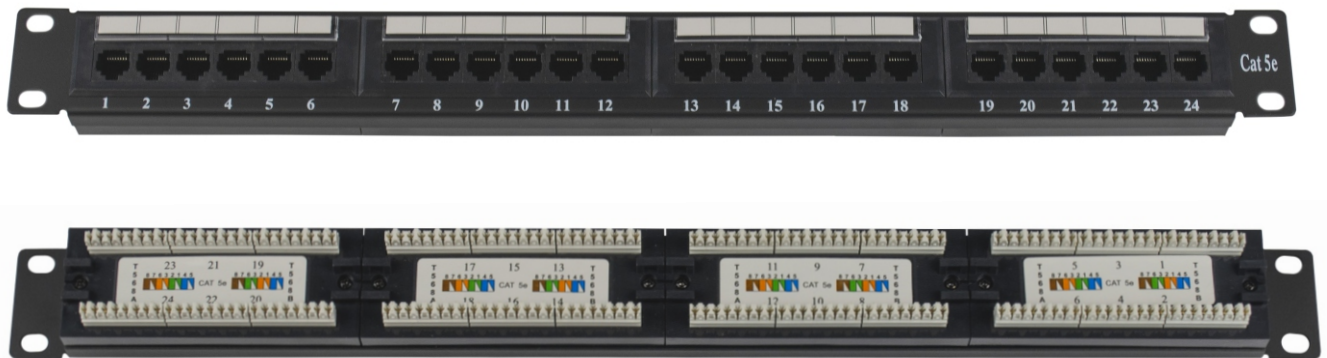

Патч-панель Патч-панель 19", 1U, 24 порта, категория 5е, RIPO предназначена для монтажа в шкаф или стойку 19", и имеет 24 порта RJ45/8P8C категории 5е. Патч-панель выполнена в классическом черном цвете имеет универсальные контакты 110/KRONE с цветовой маркировкой по стандарту T568A/B с тыльной стороны. Для удобства администрирования, все порты пронумерованы, а также на патч-панелях имеются дополнительные маркировочные площадки.

Диапазон температур , (°C)	Хранение от -40 до +70. Эксплуатация от 0 до +70.
Материал каркаса	Сталь, 1,5 мм
Цвет	Чёрный
Объём с индивидуальной упаковкой , (м куб)	0,001307
Масса с индивидуальной упаковкой (Брутто) , (кг)	0,55
Габариты индивидуальной упаковки, ШxВxГ , (мм)	490,0 x 54,0 x 44,0
Категория патч-панели	5е
Количество портов	24
Монтаж	Шкаф или стойка 19"
Схема разводки	T568A/B
Тип IDC контактов	110/KRONE
Тип патч-панели	UTP
Тип разъёмов	RJ45/8P8C
Высота , (U)	1

Гарантий период эксплуатации 12 месяцев при соблюдении условий хранения и эксплуатации.



Наименование: Патч-панель 19", 2U, 48 портов RJ45, категория 5е, RIPPO
Артикул: 003-100006



Патч-панель Патч-панель 19", 2U, 48 портов RJ45, категория 5е, RIPPO предназначена для монтажа в шкаф или стойку 19", и имеет 48 портов RJ45/8P8C категории 5е. Патч-панель выполнена в классическом черном цвете имеет универсальные контакты 110/KRONE с цветовой маркировкой по стандарту T568A/B с тыльной стороны. Для удобства администрирования, все порты пронумерованы, а также на патч-панелях имеются дополнительные маркировочные площадки.

Диапазон температур , (°C)	Хранение - от -40 до +70 Эксплуатация - от -0 до +70
Материал каркаса	Сталь, 1,5мм
Цвет	Черный
Объём с индивидуальной упаковкой , (мі)	0,004
Масса с индивидуальной упаковкой (Брутто) , (кг)	1,11
Габариты индивидуальной упаковки, ШxВxГ , (мм)	None x None x None
Категория патч-панели	5е
Количество портов	48
Монтаж	Шкаф или стойка 19"
Схема разводки	T568A/B
Тип IDC контактов	110/KRONE
Тип патч-панели	UTP
Тип разъёмов	RJ45/8P8C
Высота , (U)	2

Гарантий период эксплуатации 12 месяцев при соблюдении условий хранения и эксплуатации.



Наименование: Патч-панель высокой плотности 19", 1U, 48 портов RJ45, категория 5е
RIPO
Артикул: 003-100010



Патч-панель высокой плотности 19", 1U, 48 портов RJ45, категория 5е RIPO предназначена для монтажа в шкаф или стойку 19", и имеет 48 портов RJ45/8P8C категории 5е. Патч-панель выполнена в классическом черном цвете имеет универсальные контакты 110/KRONE с цветовой маркировкой по стандарту T568A/B с тыльной стороны. Для удобства администрирования, все порты пронумерованы, а также на патч-панелях имеются дополнительные маркировочные площадки.

Ширина (мм)	435
Ширина с креплением (мм)	482
Высота (мм)	45 / 1U
Глубина / Длина (мм)	93
Вес (кг)	1,22
Вес в упаковке (кг)	1,46
Высота упаковки (мм)	65
Объем (м3)	0,005
Количество портов	48
Тип	неэкранированная
Заделка контактов	Dual IDC
Цвет	черный

Гарантий период эксплуатации 12 месяцев при соблюдении условий хранения и эксплуатации.