

IRON GL

Iron GL – серия промышленных пылевлагозащищенных линейных светильников с закаленным стеклом

ОСОБЕННОСТИ

- ▶ Закаленное защитное стекло
- ▶ Алюминиевый корпус
- ▶ Высокая светоотдача






Доступны для заказа:

Название серии	Форм фактор	Мощность	КЦТ, К	Оптика	Модификации
Iron GL Iron GL Lens	895x86x76	28 Вт	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> 4000К <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; background-color: #add8e6; margin-top: 5px;"></div> 5000К </div>	120° 15° 30° 58°x121° 89°x115° 92°x35° асимметрия кососвет узкая асимметрия	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">A</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">DALI</div> </div>
		36 Вт			
		48 Вт			
	1180x86x76	36 Вт			
		44 Вт			
		62 Вт			
	1465x86x76	44 Вт			
		56 Вт			
		80 Вт			

* - Аварийное исполнение, ** - Исполнение DALI

Технические характеристики серии Iron GL

Диапазон входного напряжения (AC)	198 - 264 В (50 Гц)
Диапазон входного напряжения (DC)	190 - 280 В
Светоотдача	до 140 лм/Вт
Степень защиты	IP66 / IP67
Ударопрочность	IK08
Индекс цветопередачи	>80
Коэффициент мощности	≥0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент пульсации	≤5%
Тип климатического исполнения	УХЛ1
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-40°C ... +45°C
Гарантия	3 года
Срок службы светодиодов	50 000 часов

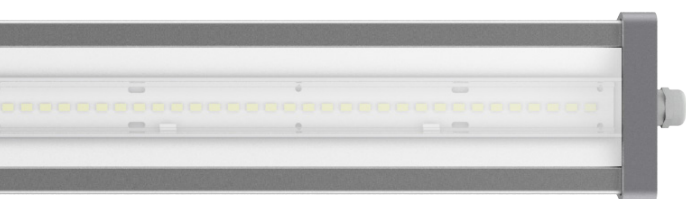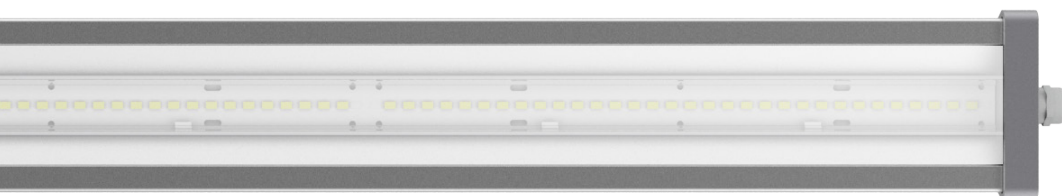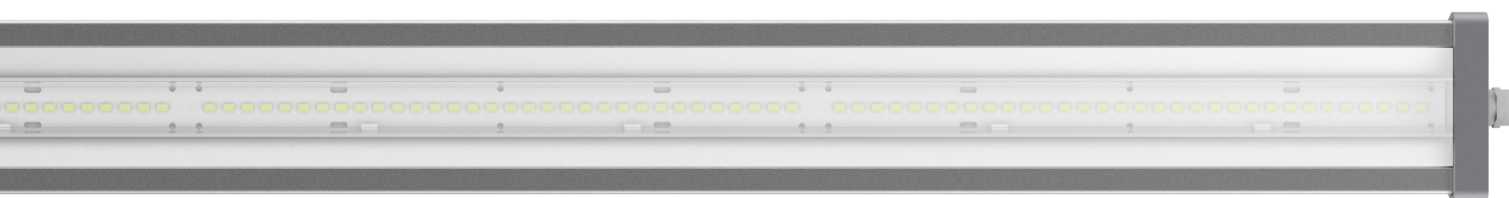

Способы монтажа:

На ровную поверхность:



На подвесы:

