


## SAN (малогабаритные насосы) - для систем ГВС

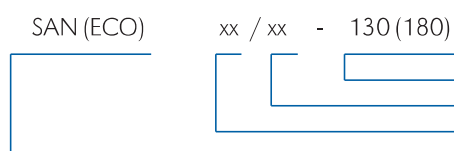

монтажная длина [мм]  
 максимальный напор [м]  
 размер соединения (DN) [мм]  
 3-скоростные насосы для систем циркуляции ГВС

### SAN ECO 15/15

Высокопроизводительные циркуляционные насосы для горячей воды с ручной настройкой. Сферический двигатель - без вала, бронзовый корпус.

#### Исполнения насосов:

B	базовое исполнение
BU	насосы с таймером
BTU	насосы с термостатом и таймером
BT	насосы с термостатом (диапазон 20 - 70°C)

#### SAN xx / xx - 130 (180)

3-скоростной циркуляционный насос  
 Бронзовый корпус, прочная конструкция, не требующая обслуживания

#### Минимальное давление на входе

0.05 бар < 75 °C (температура жидкости)  
 0.28 бар < 90 °C (температура жидкости)


#### Технические характеристики

Q <sub>max</sub>	8,4 м <sup>3</sup> /ч
H <sub>max</sub>	8 м
DN	15/20/25/32
Трубное подсоединение	Rp ½ / Rp ¾ / Rp 1 / Rp 1¼
Монтаж	резьба
Класс изоляции	II
Степень защиты	IP 44
Напряжение	1 ~ 230V, 50 Гц

#### Материал

Корпус	чугун катафорезное покрытие/ бронза
Рабочее колесо	полиамид
Вал	керамика
Подшипники	керамика
Корпус ротора	нержавеющая сталь AISI 316

## Диапазон эксплуатационных характеристик

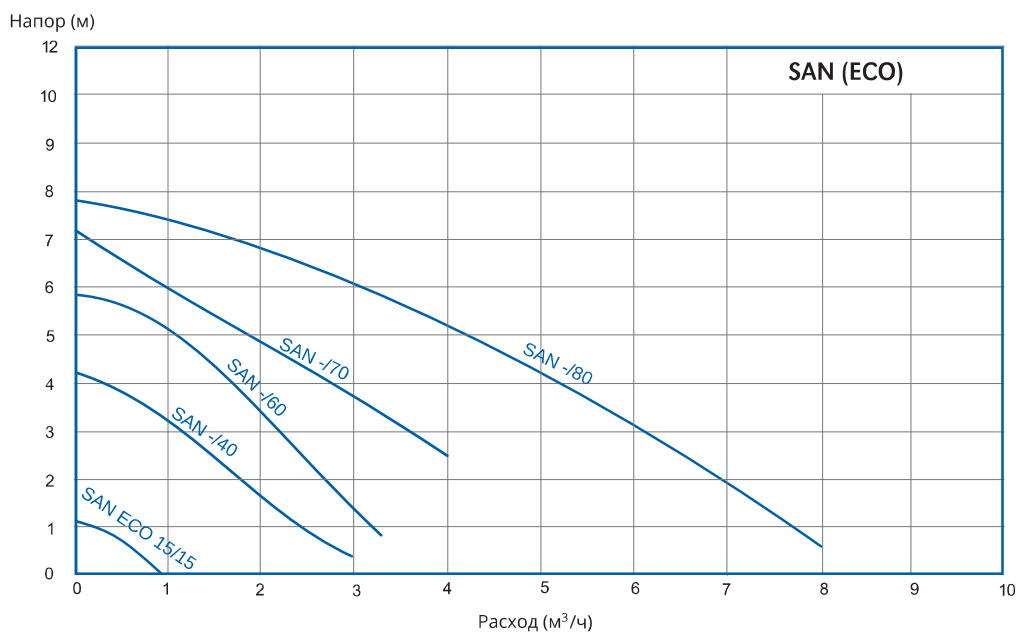


## SAN - 3-скоростные насосы для систем циркуляции ГВС (бронзовый корпус)

Код	Тип	Монтажная длина L [мм]	DN	Мощность P <sub>max</sub> [Вт]	Вес [кг]
979521765	SAN 15/40-130	130	Rp ½	50	2,4
979521766	SAN 20/40-130	130	Rp ¾	50	2,4
979521767	SAN 25/40-130	130	Rp 1	50	2,45
979521768	SAN 15/60-130	130	Rp ½	90	2,5
979521769	SAN 20/60-130	130	Rp ¾	90	2,4
979521770	SAN 25/60-130	130	Rp 1	90	2,5
979522018	SAN 20/70-130	130	Rp ¾	140	2,55
979522006	SAN 25/70-130	130	Rp 1	140	2,45
979523510	SAN 32/80-180	180	Rp 1¼	210	5

## SAN ECO - циркуляционный насос для систем циркуляции ГВС

Код	Тип	Монтажная длина L [мм]	DN	Мощность P <sub>max</sub> [Вт]	Вес [кг]
979523230	SAN ECO 15/15 B	65	Rp ½	2 - 8	0,65
979523231	SAN ECO 15/15 BU	65	Rp ½	2 - 8	0,65
979523232	SAN ECO 15/15 BTU	65	Rp ½	2 - 8	0,75
979523233	SAN ECO 15/15 BT	65	Rp ½	2 - 8	0,65


## SANbasic II F – фланцевый насос для систем циркуляции ГВС

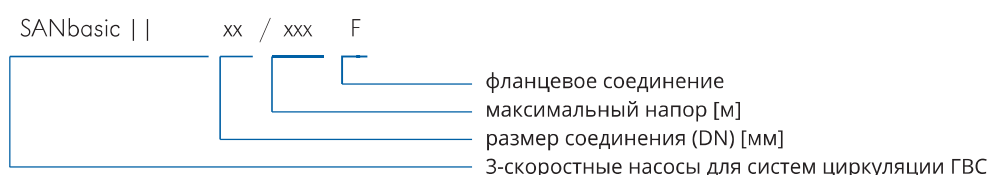

### 3-скоростные насосы для систем циркуляции ГВС

Фланцевые, бронзовый корпус, трёхфазное напряжение 400 В (230 В опция)

### Диапазон эксплуатационных характеристик

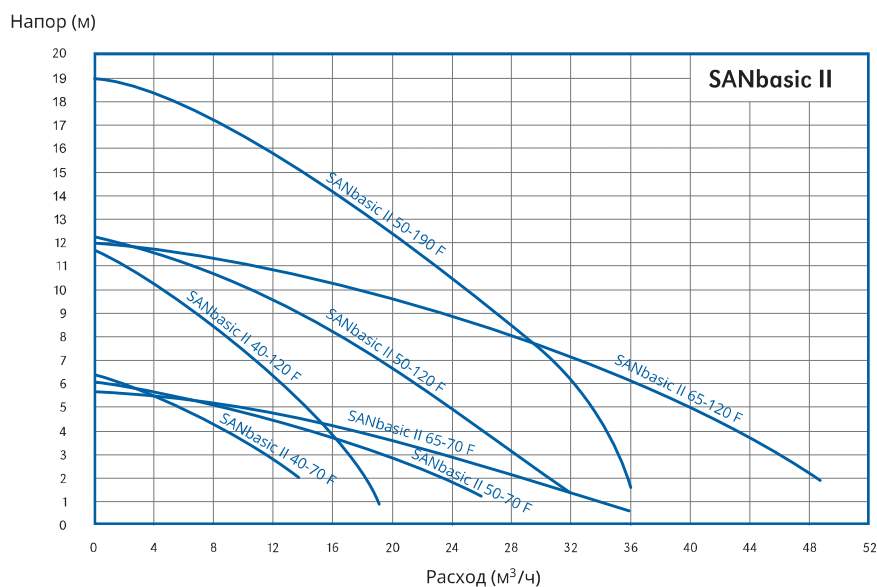

### SANbasic II - 3-скоростной фланцевый насос

Код	Тип	Монтажная длина L [мм]	DN	PN	Мощность Pmax [Вт]	Вес [кг]
979524616	SANbasic II 40-120 F250	250	DN40	PN6/10	578	19
979524617	SANbasic II 40-70 F250	250	DN40	PN6/10	295	18
979524622	SANbasic II 50-190 F280	280	DN50	PN6/10	1596	22
979524618	SANbasic II 50-120 F280	280	DN50	PN6/10	1020	22
979524619	SANbasic II 50-70 F280	280	DN50	PN6/10	470	23
979524620	SANbasic II 65-120 F340	340	DN65	PN6/10	1560	30
979524621	SANbasic II 65-70 F340	340	DN65	PN6/10	600	30