




NMT MINI 25/80-180

NMT MINI / Циркуляционные насосы с электронным регулированием для частных домов

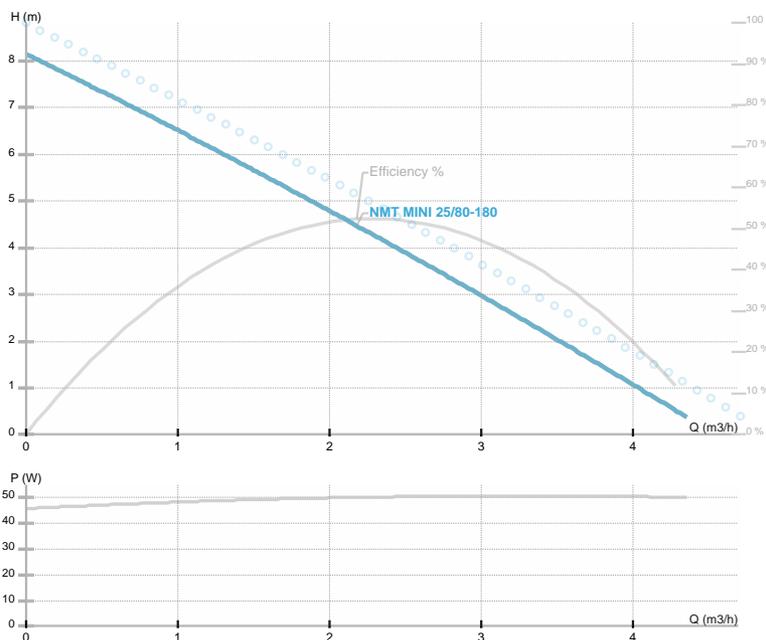

Эскиз

| | |
|---|-----------------------------------|
| Номер продукта | 979525372 |
| Номинальное напряжение | 1~230 V |
| Класс защиты (IEC 34-5) | IP44 |
| Q макс | 4.3 [m³/h] |
| H макс | 8.2 [m] |
| Об. / мин. | 4900 [1/min] |
| Мощность двигателя | 50 [w] |
| Номинальный ток | 0.4 [A] |
| Тип жидкости | Water VDI 2035, glycol 40% |
| Диапазон температуры жидкости | -10.0 ÷ 110.0 [°C] |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Условный проход DN1 | 25 [mm] |
| Соединение | G 1 ½ |
| Нетто вес | 1,73 [kg] |
| Монтажная длина | 180 [mm] |
| Соответствие стандартам | |
| Индекс энергоэффективности (EEI) | 0,18 |
| Энергоэффективность | 56 [%] |
| Материал рабочего колеса | Пластик Noryl Fe 1630PW |
| Материал подшипников | углепластик (карбон) |
| Материал вала | Нерж.сталь AISI 420 |
| Материал проточной части | Серый чугун |
| Частота сети | 50/60 Hz |
| Присоединение | G 1 ½ |
| Макс. рабочее давление | 1.0 MPa |
| Максимальная температура окружающей среды | 40 deg C |

Электрическая схема

