




NMT MINI PRO 25/60-180

NMT MINI / Циркуляционные насосы с электронным регулированием для частных домов

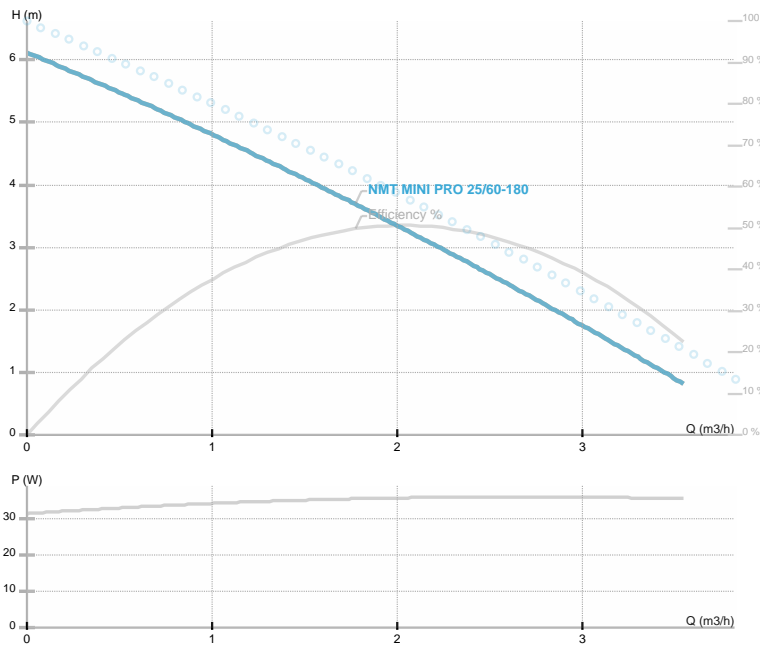

Номер продукта	979525435
Номинальное напряжение	1~230 V
Класс защиты (IEC 34-5)	IP44
Q макс	4.0 [m³/h]
H макс	6.1 [m]
Об. / мин.	4300 [1/min]
Мощность двигателя	35 [w]
Номинальный ток	0.3 [A]
Тип жидкости	Water VDI 2035, glycol 40%
Диапазон температуры жидкости	-10.0 ÷ 110.0 [°C]
Класс изоляции (IEC 85)	F
Условный проход DN1	25 [mm]
Соединение	G 1 ½
Нетто вес	1,73 [kg]
Монтажная длина	180 [mm]
Соответствие стандартам	
Индекс энергоэффективности (EEI)	0,16
Энергоэффективность	51,8 [%]
Материал рабочего колеса	Пластик Noryl Fe 1630PW
Материал подшипников	углепластик (карбон)
Материал вала	Нерж.сталь AISI 420
Материал проточной части	Серый чугун
Частота сети	50/60 Hz
Присоединение	G 1 ½
Макс. рабочее давление	1.0 MPa
Максимальная температура окружающей среды	40 deg C

Эскиз

Электрическая схема

