

PВ
СЕРИЯ

РВ ГЛАДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

PВ/PBP5119
PВ/PBP5125
PВ/PBP5132
PВ3215
PВ3221



GIRBAU

ГЛАДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ СЕРИИ РВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PB/PBP5119
PB/PBP5125
PB/PBP5132



PB3215
PB3221



Дайте вашим клиентам возможность попробовать совершенство каждой детали и насладиться преимуществами профессионального глажения на вашем предприятии.



Эксклюзивная система Girbau натяжения лент и барабан типа Care Touch Roll гарантируют качество глажения.



Гладильные машины РВ настолько эффективны, что позволяют гладить бельё, поступающее непосредственно из высоко-скоростных стиральных машин серии HS, при этом машина помогает оператору в процессе глажения.



Система защиты рук гарантирует безопасность оператора. Двойной датчик контролирует положение работы и положение ожидания, он тестируется при каждом пуске.



Мы передаём клиентом наше ноу-хау при создании индивидуального проекта прачечной, мы постоянно проводим консультации и обучение (Girbau Laundry Tips service).

Так мы создаём Простые и Оптимальные Решения.

Ширина и расположение подающих лент, а также удобное пространство для ног под лентами, упрощают операцию глажения, во время работы оператор принимает удобное естественное положение, не прикладывая лишних усилий.



Почувствуйте кожей хрустящие свежеглаженные простыни, лягте на удобно заправленное одеяло, поставьте салфетку и насладитесь геометрией складок или сядьте за идеальную скатерть, которая сделает ваш обед особым. Кто-нибудь сомневается в силе деталей? Кто-нибудь сомневается в том, что каждая деталь в каждом предмете белья может превратиться в ощущения?


Гладильные машины Girbau соблазняют своими деталями, качеством отглаженного ими белья. Вот почему мы проектируем наше оборудование в мельчайших деталях, которое должно стать знаком качества каждой прачечной.

Потому что мы хотим, чтобы наши клиенты почувствовали сущность деталей.

GIRBAU

Главная задача гладильных машин серии PB - облегчать операцию глажения в тех прачечных, где пространство и производительность являются критически важными. Универсальность наших машин - это разные конфигурации и опции нагрева.

Это не синоним большого расхода, и это незаменимый вариант для прачечных, в которых нет других источников энергии.

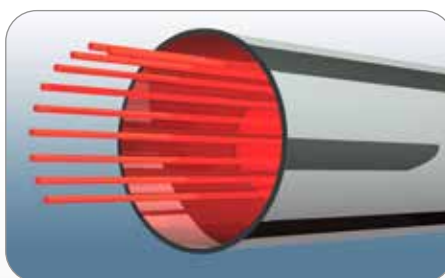

Пар остаётся обязательным во многих прачечных и он обеспечивает высокую производительность, поэтому гладильные машины Серии PB также могут нагреваться паром.



Чистая и высоко эффективная система, требующая минимума обслуживания. Два вида горелок.

Атмосферные, стандартная горелка.


Инфракрасная, обогащённая смесь обеспечивает более высокую производительность горелки и её КПД.



Диаметр барабана:
320мм
510мм

Полезная длина на входе:
1,500мм
1,900мм
2,100мм
2,500мм
3,200мм



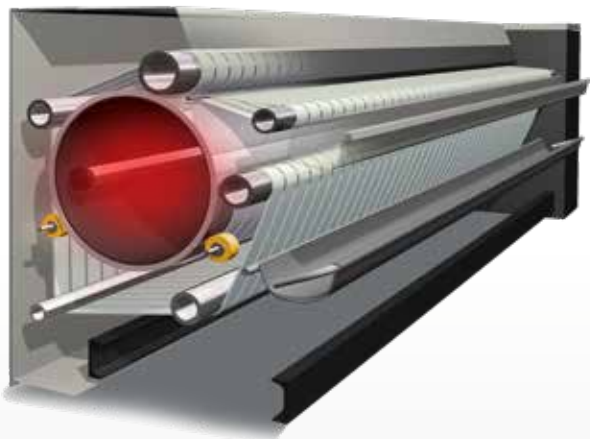

Кинематическая система натяжения запатентованная Girbau - это ключевой фактор, объясняющий высокое качество глажения на гладильных машинах серии RB.

Данная система основана на постоянном балансе натяжения и веса различных валов, что обеспечивает постоянное натяжение лент. Система использует движение лент вдоль валов, чтобы уравновесить их, и сохранить равномерное натяжение, обеспечив высокое качество глажения



«CARE TOUCH ROLL»

Барaban с хромированным покрытием обеспечивает максимальное качество глажения, продлевает срок службы вещей, а также очень устойчив к коррозии, даже при длительных простоях.

Угол контакта белья с валом составляет **270°**, благодаря чему можно работать на высокой скорости (от 11 до 15 м/мин, в зависимости от модели).



GIRBAU




Гладильная машина имеет металлические картеры и панели, более прочные и надёжные. Барабан выточен из стали и отполирован до зеркального блеска и хромирован. Подшипники имеют густую смазку, всегда устойчивую к высоким температурам.



Связка двигатель-редуктор-частотный преобразователь обеспечивает надёжную передачу движения, большой диапазон изменения скоростей и пониженный износ в процессе эксплуатации.



Все компоненты машины спроектированы таким образом, чтобы к ним был максимально удобный доступ. Ворсовый фильтр легко чистится. Боковые металлические панели облегчают доступ при обслуживании.

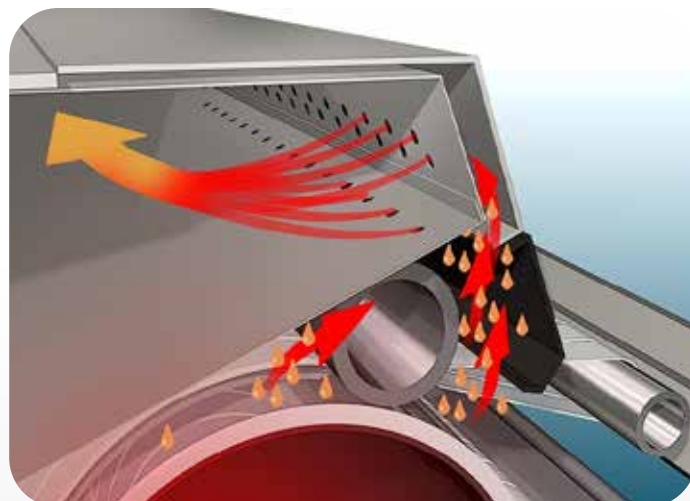


Влага удаляется всасыванием



Фильтр




Устройства защиты

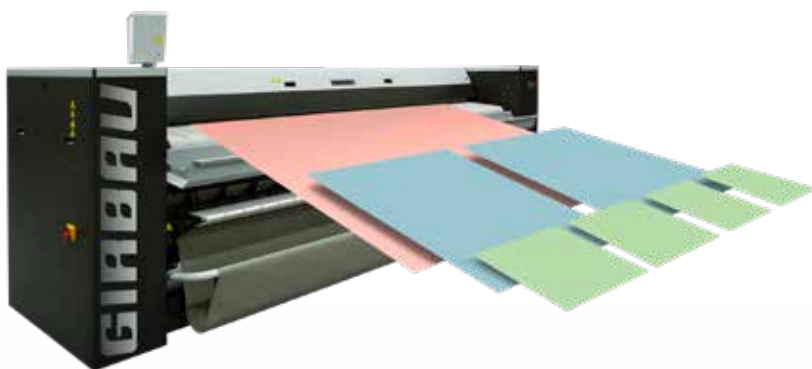

В моделях РВ, с 1, 2 или 4 линиями можно подавать бельё одновременно, любого типа (простыни, столовое бельё и маленькие изделия, например салфетки и наволочки).

В моделях РВР встроен складыватель с 1 линией с фотоэлементом. Он вычисляет полную длину изделия и регулирует позицию первой продольной складки. В **автоматическом режиме** он настраивается на бельё любого типа, поэтому не надо менять программу и останавливать процесс.

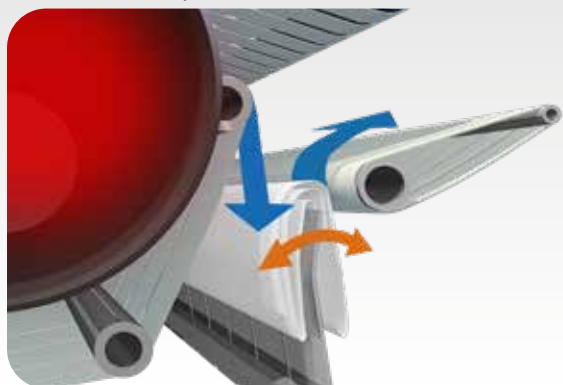

☑ До 14 продольных складок.

В **ручном режиме** оператор задаёт длину изделия, а компьютер рассчитывает количество складок и их длину. В **расширенном режиме** оператор задаёт длину изделия и количество складок.



Мы рассматриваем глажение как процесс, а не как операцию, вот чем отличаются гладильные машины РВ. Мы проанализировали каждый шаг процесса, и для каждого этапа разработали механизмы, позволяющие оптимизировать процесс глажения, повысить производительность, удобство и безопасность.


Гладильные машины РВ станут лучшим помощником для повышения производительности вашей прачечной.

«INTELI CONCEPT»

Гладильные машины Серии РВ программируются просто и понятно. Интуитивно понятные значки иконки показывают реальную и заданную температуры, скорость и длину изделия, а также подсказывают оператору самый оптимальный и производительный режим работы.



◀ PB32

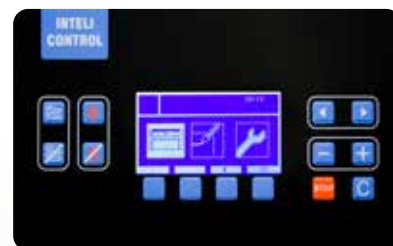

▼ PB51





AUTOSPEED

Система Autospeed как круиз-контроль автоматически регулирует скорость глажения, в зависимости от типа белья и его влажности. Функция Autospeed позволяет поддерживать равномерную и стабильную температуру. Датчики измеряют и передают точную и достоверную информацию.



OPTIFEED

В режиме реального времени на панели управления отображается зона подачи с самой высокой температурой. Оптимальное использование тепла позволяет повысить увеличить производительность. Эта система направляет оператора во время процесса глажения и адаптируется под тип белья и условия работы.

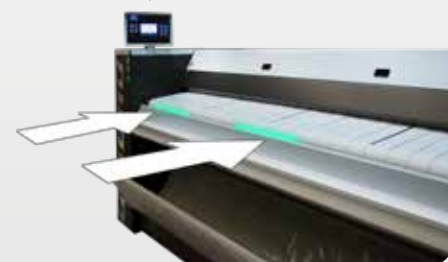

МОДЕЛЬ			PB3215	PB3221	PB5119 PBP5119	PB5125 PBP5125	PB5132 PBP5132	
Мощность	Двигатель барабана (50 Гц)		кВт	0,25 (0,37 Высокая скорость)		0,55 (1,1 Высокая скорость)		
	Двигатель вытяжки (50Гц)		кВт	0,30		0,55		
Нагрев	Электричество	Электрическая мощность **	кВт	16,6	23,4	38,0	49,7	63,5
		Испарение	л/ч (фут3/ч)	15,0 (0,5)	20,0 (0,7)	30,0 (1,1)	40,0 (1,4)	50,0 (1,8)
	Газ	Мощность атмосферных горелок	кВт Нi*	22,3 (76.091)	30,5 (104.070)	39,9 (136.144)	51,5 (175.725)	69,6 (237.485)
		Испарение	л/ч (фут3/ч)	15,0 (0,5)	20,0 (0,7)	30,0 (1,1)	40,0 (1,4)	60,0 (2,1)
		Мощность инфракрасных горелок	кВт Нi*	-	-	46,9 (160.029)	60,1 (205.070)	80,9 (276.042)
		Испарение	л/ч (фут3/ч)	-	-	37,5 (1,3)	50,0 (1,8)	73,0 (2,6)
	Пар	Мощность пара	кВт	-		48,8 (166.513)	65,0 (221.789)	81,4 (277.748)
		Испарение	л/ч (фут3/ч)	-		42,0 (1,5)	56,0 (2)	70,0 (2,5)
Электропитание	Электричество		3Фазы 50Гц (В)	200-220-230-240-380-400-415				
			3Фазы 60Гц (В)	200-208-220-240-380-415				
	Газ-Пар		2Фазы 50Гц (В)	380-400-415				
			2Фазы 60Гц (В)	415-440-480				
			1Фазы 50Гц (В)	200-220-230-240				
			1Фазы 60Гц (В)	200-208-220-240				
Опции	Складыватель		-		Модель RBP			
	Двойной фотоэлемент (только RBP)		-		-	Да		
	Опция «Высокая скорость»		Да (11м/мин)		Да (15м/мин)			
Размеры и вес	Диаметр вала		мм (дюйм)	325 (12.8)		510 (20.1)		
	Рабочая ширина вала		мм (дюйм)	1.540 (60.6)	2.120 (83.5)	1.900 (74.8)	2.530 (99.6)	3.165 (124.6)
	Скорость		м/мин (фт/мн)	1 - 5 (3-16)		1 - 9 (3-30)		
	Опция «Высокая скорость»		м/мин (фт/мн)	1 - 11 (3-36)		1 - 15 (3-49)		
	Уровень шума		дБ (А)	< 70				
	Вес нетто G - E	PB кг (фунт)	459 (1.012)	561 (1.237)		1.035 (2.282)	1.265 (2.788)	1.423 (3.137)
		PB кг (фунт)	-		1.132 (2.496)		1.392 (3.069)	1.586 (3.497)
	Вес нетто V	PB кг (фунт)	-		1.145 (2.525)		1.375 (3.031)	1.533 (3.379)
		PB кг (фунт)	-		1.242 (2.739)		1.502 (3.312)	1.696 (3.739)
	Вес брутто G - E	PB кг (фунт)	617 (1.360)	740 (1.630)		1.285 (2.834)	1.560 (3.439)	1.758 (3.876)
		PB кг (фунт)	-		1.397 (3.080)		1.712 (3.775)	1.946 (4.290)
	Вес брутто V	PB кг (фунт)	-		1.395 (3.076)		1.670 (3.681)	1.868 (4.118)
		PB кг (фунт)	-		1.507 (3.323)		1.822 (4.017)	2.056 (4.533)
	Высота H		мм (дюйм)	1.416 (55.7)		1.630 (64.2)		
	Ширина L		мм (дюйм)	2.313 (91.1)	2.895 (114)	2.837 (111.7)	3.470 (136,6)	4.103 (161.5)
	Глубина P		мм (дюйм)	872 (34.3)		1.173 (46.2)		

* Нi - Низшая теплота сгорания / ** Мощность рассчитана для напряжения 400В III Компания GIRBAU S.A. оставляет за собой право изменять конструкцию и характеристики без предварительного уведомления

