

Suprema D
zainstalowana jako PT /
PT recessed installation



Suprema D
zainstalowana jako NT /
NT surface installation



Suprema D
zainstalowana jako PT-S /
recessed mounting with sus-
pended light guide plate PT-S



Suprema D
zainstalowana jako NT-S /
surface mounting with
suspended light guide plate NT-S

ZESTAW / KIT



OPCJA / OPTION



Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number	Wymiary (mm) / Dimensions (mm)
WYJŚCIE EWAKUACYJNE / EVACUATION EXIT	98006 / E1	300 x 150
WYJŚCIE W PRAWO / EXIT TO THE RIGHT	98005 / E2	300 x 150
WYJŚCIE W LEWO / EXIT TO THE LEFT	98004 / E3	300 x 150
WYJŚCIE W LEWO W DÓŁ / EXIT DOWN TO THE LEFT	98003 / E4	300 x 150
WYJŚCIE W LEWO W GÓRĘ / EXIT UP TO THE LEFT	98002 / E5	300 x 150
WYJŚCIE W PRAWO W GÓRĘ / EXIT UP TO THE RIGHT	98001 / E6	300 x 150
WYJŚCIE W PRAWO W DÓŁ / EXIT DOWN TO THE RIGHT	98000 / E7	300 x 150
WYJŚCIE W DÓŁ PRAWO / EXIT DOWN R	97999 / E8	300 x 150
WYJŚCIE W DÓŁ LEWO / EXIT DOWN L	97998 / E9	300 x 150
WYJŚCIE W GÓRĘ PRAWO / EXIT UP R	97997 / E10	300 x 150
WYJŚCIE W GÓRĘ LEWO / EXIT UP L	97996 / E11	300 x 150

Nazwa / Name	Optyka / Optics	Wariant podświetlenia / Illumination variant	Tryb / Mode	Autonomia / Autonomy	Test / Test	Stopień ochrony / Protection level	Sposób montażu / Installation way
SUPREMA LED	D	ECO	A (NM)	1h 3h	AT	IP44	NT PT
		STD					
		PRO (dwustronne podświetlenie) / (two-sided illuminated)	A (NM) SA (M)	3h	AT CT	IP54	NT PT NT-S PT-S

Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number	Tryb / Mode	Autonomia / Autonomy	Test / Test	Stopień ochrony / Protection level	Moc / Power
SUPREMA LED D-eco SA 3H AT IP44 NT	94599	SA (M)	3h	AT	IP54	5W
SUPREMA LED D-std SA 3H AT IP54 NT	94604	SA (M)	3h	AT	IP54	5W
SUPREMA LED D-eco SA 3H AT IP44 PT	94649	SA (M)	3h	AT	IP44	5W
SUPREMA LED D-std SA 3H AT IP54 PT	94654	SA (M)	3h	AT	IP54	5W
SUPREMA LED D-std SA 3H AT IP54 NT-S	94608	SA (M)	3h	AT	IP54	5W
SUPREMA LED D-std SA 3H AT IP54 PT-S	94658	SA (M)	3h	AT	IP54	5W


Legenda / Legend

D - kierunkowa płyta rozpraszająca / light guide plate
 ECO - wariant ekonomiczny / economic option
 STD - wariant standardowy / standard variant
 PRO - wariant rozszerzony (dwustronne podświetlenie LED) / extended (two-sided LED illuminated)
 A (NM) - tryb awaryjny / non-maintained mode
 SA (M) - tryb sieciowo-awaryjny / maintained mode

AT - test automatyczny / auto test
 CT - test centralny (monitoring WELLS) / central test (WELLS monitoring)
 NT - montaż sufitowy / surface mounting
 PT - montaż podtynkowy / recessed mounting
 NT-S - montaż natynkowy ze zwieszoną płytą kierunkową / surface mounting with suspended light guide plate
 PT-S - montaż podtynkowy ze zwieszoną płytą kierunkową / recessed mounting with suspended light guide plate

AKCESORIA* / ACCESSORIES*

Wykonanie produktu / Product version	Numer katalogowy / Catalogue number
Zestaw montażu flagowego RAL 9016 / Flag mounting bracket RAL 9016	94494
Zestaw montażu ściennego RAL 9016 / Wall mounting bracket RAL 9016	94493
Zestaw montażu zwieszanego / Suspended mounting kit	94492

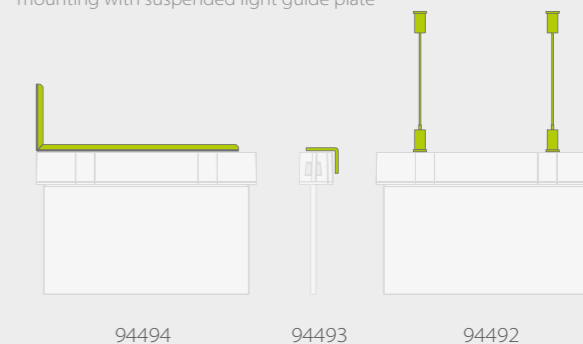

*Akcesoria do modeli natynkowych (NT) / Accessories for surface-mounting models (NT)