

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ СМАРТФОНА / ПЛАНШЕТА К КАМЕРЕ

Выполните следующие действия, чтобы настроить камеру для удаленного доступа через домашний WiFi роутер. После настройки соединения вы можете со своего смартфона / планшета подключиться к вашей камере из любого места, где есть доступ в интернет, используя приложение SmartBabyCam для Android и iOS. Вы можете одновременно просматривать видеоизображение с камеры на смартфоне / планшете и на материнском блоке (мониторе).



Во время процесса подключения детского блока (камеры) к WiFi роутеру, пожалуйста, выключите материнский блок (монитор).


### ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ ДЛЯ IOS И ANDROID

**1**

Скачайте и установите на смартфон / планшет приложение SmartBabyCam для iOS или Android.

**2**

Включите камеру, затем нажмите и удерживайте кнопку «RESET», пока ночная подсветка камеры не мигнет 3 раза.



Примерно через 5 секунд, однократно, нажмите эту же кнопку «RESET». Ночная подсветка камеры начнет быстро мигать.

Примерно через 30 секунд, однократно, снова нажмите эту же кнопку «RESET». Ночная подсветка камеры начнет мигать медленно.

**3**

Далее на своем смартфоне / планшете перейдите в настройки телефона Беспроводные сети WLAN. Найдите и выберите из появившегося списка доступных WiFi сетей точку доступа с именем xxxxx111A.




## ШАГ 4-6 IOS (ДЛЯ ANDROID СМОТРИТЕ СЛЕДУЮЩУЮ СТРАНИЦУ)

Ниже описаны последние 3 шага настройки для смартфонов / планшетов на базе операционной системы iOS. Настройки для смартфонов / планшетов на базе операционной системы Android очень похожи, но в любом случае, вам необходимо ознакомится с ними на следующей странице.


4

Откройте приложение SmartBabyCam на смартфоне / планшете, далее нажмите «+», чтобы добавить камеру, и отсканируйте QR-код в нижней части камеры. Уникальный код (UID) будет автоматически распознан. Далее вам нужно придумать и ввести имя камеры и пароль (по умолчанию пароль: 000000) и нажать «Сохранить» для подтверждения.

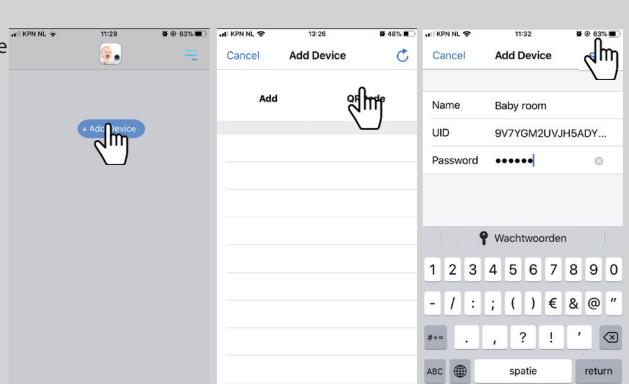

5

Далее приложение SmartBaby-Cam автоматически переключится на стартовый экран и вы увидите, что камера подключена к сети. При первой попытке доступа к камере вам необходимо изменить стандартный пароль на безопасный личный пароль. Новый пароль должен содержать не менее 6 символов, по крайней мере, одну заглавную букву, одну строчную букву, одну цифру и один специальный символ, который вы можете выбрать из: ~ ` @ # \$% ^ \* () \_ - + = | { } [ ].? / .

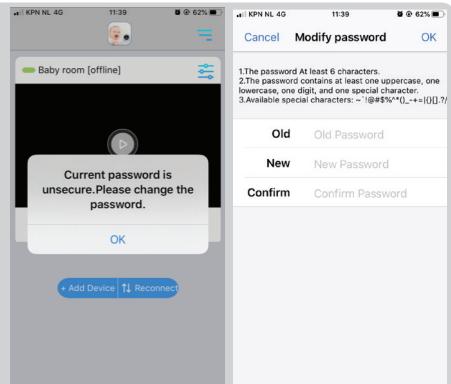

6

После того, как вы изменили пароль, нажмите значок «Edit Device» , далее перейдите в «WiFi Setting», далее из появившегося списка доступных WiFi сетей выберите вашу домашнюю точку доступа (роутер) (Примечание: вы можете подключить камеру только к сетям WiFi 2,4 ГГц), введите пароль для подключения к вашему роутеру и нажмите «Send». После этого ночная подсветка камеры загорится непрерывным светом. После того, как вы увидели, что ночная подсветка камеры мигнет 3 раза, а затем выключится – это означает, что настройка прошла успешно. Пожалуйста, закройте приложение и откройте его снова и после этого вы получите удаленный доступ к камере с вашего смартфона / планшета в любом месте, где есть доступ в интернет.




## ШАГ 4-6 ANDROID (ДЛЯ IOS СМОТРИТЕ ПРЕДЫДУЩУЮ СТРАНИЦУ)

Ниже описаны последние 3 шага настройки для смартфонов / планшетов на базе операционной системы Android. Настройки для смартфонов / планшетов на базе операционной системы iOS очень похожи, но в любом случае, вам необходимо ознакомится с ними на предыдущей странице.


4

Откройте приложение SmartBabyCam на смартфоне / планшете, чтобы добавить камеру, далее нажмите «add device», а затем нажмите «scan», и отсканируйте QR-код в нижней части камеры. Уникальный код (UID) будет автоматически распознан. Далее вам нужно придумать и ввести имя камеры и пароль (по умолчанию пароль: 000000) и нажать «Сохранить» для подтверждения.

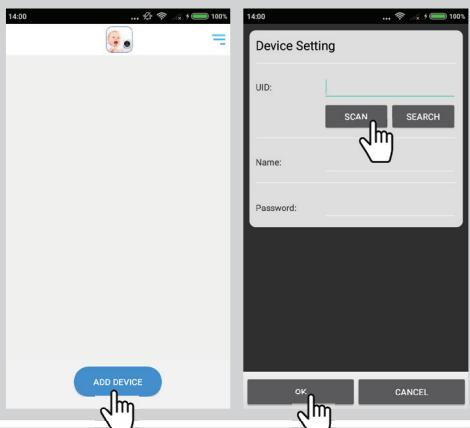


5

Далее приложение SmartBaby-Cam автоматически переключится на стартовый экран и вы увидите, что камера подключена к сети. При первой попытке доступа к камере вам необходимо изменить стандартный пароль на безопасный личный пароль. Новый пароль должен содержать не менее 6 символов, по крайней мере, одну заглавную букву, одну строчную букву, одну цифру и один специальный символ, который вы можете выбрать из: ~ ` @ # \$ % ^ \* () \_ - + = | { } [ ]. ? / .

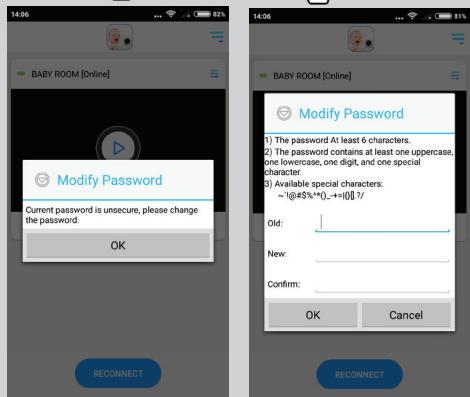

6

После того, как вы изменили пароль, нажмите значок «Edit Device» , далее перейдите в «WiFi Setting», далее из появившегося списка доступных WiFi сетей выберите вашу домашнюю точку доступа (роутер) (Примечание: вы можете подключить камеру только к сетям WiFi 2,4 ГГц), введите пароль для подключения к вашему роутеру и нажмите «Send». После этого ночной подсветка камеры загорится непрерывным светом. После того, как вы увидели, что ночной подсветка камеры мигнет 3 раза, а затем выключится – это означает, что настройка прошла успешно. Пожалуйста, закройте приложение и откройте его снова и после этого вы получите удаленный доступ к камере с вашего смартфона / планшета в любом месте, где есть доступ в интернет.

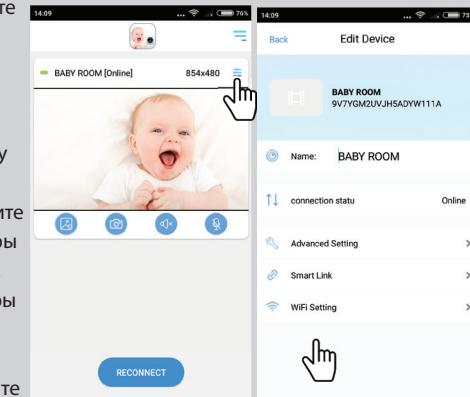

## МЕНЮ ПРИЛОЖЕНИЯ SMARTBABYCAMS

С помощью приложения SmartBabyCam вы можете пользоваться всеми функциями материнского блока, такими как: просмотр видеоизображения с камеры, управление наклоном и поворотом камеры, использовать голосовую связь, делать снимки, получать уведомления если камера фиксирует звуки (функция VOX).

После выбора просмотра трансляции видеоизображения с камеры в приложении под видеоизображением вы увидите следующие 4 иконки:



Галерея снимков: здесь вы можете увидеть все сохраненные снимки / фотографии.



Снимок: сделать живой снимок / фотографию.



Звук / отключение звука: коснитесь этого значка, чтобы включить или отключить звук.



Обратная связь: нажмите на эту иконку, чтобы активировать / деактивировать функцию обратной связи. Когда она активна, вы можете говорить через камеру.

Помимо этих значков есть еще две функции, которыми можно управлять:

**НАКЛОН / ПОВОРОТ:** для того, чтобы управлять наклоном и поворотом камеры, коснитесь изображения пальцем и проведите вверх / вниз или влево / вправо.

**ВО ВСЕЙ ЭКРАН:** для просмотра видеоизображения в полноэкранном режиме поверните смартфон / планшет на 90 ° из портретного в альбомный режим.

Кроме элементов управления в режиме реального времени, есть также некоторые настройки, которые вы можете изменить через меню приложения. Чтобы войти в меню, нажмите значок , который расположен в правом верхнем углу над видеоизображением. Здесь вы можете изменить следующие настройки:

**NAME:** Здесь вы можете изменить имя, которое вы дали своей камере.

**CONNECTION STATUS:** Здесь вы можете проверить текущее состояние соединения. Нажмите здесь, чтобы попытаться восстановить соединение с камерой.

**ADVANCED SETTING:** нажмите, чтобы перейти в меню расширенных настроек. Здесь вы можете изменить следующие настройки:

- **CAMERA PASSWORD:** Используйте для изменения пароля камеры.
- **PREFERRED VIDEO QUALITY:** Используйте для изменения качества видеоизображения. В случае если интернет соединение не достаточно стабильное, измените качество изображения на более низкое. Более низкое разрешение видео обеспечит более плавное изображение.
- **NOTIFICATION ALERT INTERVAL:** Включите уведомления и установите временной интервал для них. Вы также можете полностью отключить уведомления.
- **DEVICE INFORMATION:** отображение информации о сетевых настройках камеры.

**SMART LINK:** В настоящее время недоступно.

**WIFI SETTING:** Используйте только при первоначальной установке, чтобы установить соединение между камерой и точкой доступа (роутером).between the camera and router.

