



**ИНЖЕНЕРНАЯ
САНТЕХНИКА
ИЗ
ИСПАНИИ**

**ВОДА
ОТОПЛЕНИЕ
ГАЗ
2016 - 2017**



ЗАВОД ARCO (ВАЛЕНСИЯ – ИСПАНИЯ)

Компания Valvulas ARCO S.L. – это международная компания из Испании, с одной из обширнейших международных географий присутствия. Компания Valvulas ARCO S.L. занимается разработкой, производством и продажей вентилялей, а также водопроводных, газовых, отопительных систем и оборудования.

Компания Valvulas ARCO S.L. ставит целью увеличение своей доли на международных рынках. В настоящее время, компания Valvulas ARCO S.L. является одним из ведущих мировых брендов и приобрел известность национального и международного масштаба в сфере поставки вентилялей. Производственные центры компании, годовой объём производства которых составляет свыше 40 миллионов вентилялей в год, находятся в Валенсии и Тунисе, а складские центры – в Испании, Тунисе и Бразилии. Уже сейчас компания Valvulas ARCO S.L. представлен более, чем в 80 странах своими обширными коммерческими сетями и представительствами, расположенными на пяти континентах.

Высокое качество, работа и близость к заказчику – это основа философии компания Valvulas ARCO S.L. Для выполнения миссии компании, в ней имеется высококвалифицированная команда, состоящая из 500 человек, ориентированная на поиск наилучших решений, чтобы затем передать их специалистам и разработчикам и упростить работу нашим клиентам, сделав её более безопасной, а результаты своего труда – более долговечными.

Компания предлагает инновационные, безопасные, простые и рациональные решения для жилых и промышленных помещений, эффективно реагируя на потребности своих клиентов, тем самым внося свой вклад в их благополучие и улучшение качества жизни.

МИССИЯ: Предложение надёжных, инновационных, экологически чистых и рациональных технологий регулирования и контроля для водопроводов, газопроводов, отопительных установок, облегчающих работу для профессионалов отрасли и конечного потребителя, с предоставлением превосходного качества и хорошего технического обслуживания, в целях удовлетворения потребностей наших клиентов, работников и поставщиков и укрепления позиций нашего бренда в международном масштабе.

ЧТО ТАКОЕ ARCO?

- Входит в пятерку мировых лидеров по производству инженерной сантехники.
- Годовой товарооборот более 80 млн. евро.
- Производственная мощность – более 40 млн. вентилялей в год.
- Поставка продукции более чем в 80 стран мира.
- 500 квалифицированных сотрудников.
- Порядка 90 000 м2 производственных площадей.
- Вся продукция производится на собственных заводах в Испании и Тунисе.

СЕРТИФИКАТЫ



ИСПАНИЯ



ЕВРОПА



ПОЛЬША



ПОЛЬША



РУМЫНИЯ



АВСТРАЛИЯ



ФРАНЦИЯ



РОССИЯ



АВСТРАЛИЯ



НИДЕРЛАНДЫ



БЕЛЬГИЯ



КИТАЙ



США



КАНАДА



ГЕРМАНИЯ



АВСТРАЛИЯ



СЛОВАКИЯ



ХОРВАТИЯ




FRANCIA



ВЕНГРИЯ



ПОРТУГАЛИЯ



ПОЛЬША



ПОЛЬША



РОССИЯ
БЕЛОРУССИЯ
КАЗАХСТАН





СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Компания Valvulas ARCO S.L. разработала специальные решения, соответствующие потребностям рынка, позволяющие облегчать установку и продлить срок эксплуатации продукции.

VITAQ SYSTEM

Решение для минимизации проблем, связанных с использованием жесткой воды и отложением известкового налета.

ФИЛЬТР

Специальное решение для защиты системы распределения воды и ее элементов от грязи и мелких соринки.

ВЫСОКИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Специальное решение для вентилях, которые могут эксплуатироваться в системах с высокой температурой, например, в солнечных батареях.

АГРЕССИВНАЯ ВНЕШНЯЯ СРЕДА

Специальное решение для вентилях, установленных в помещениях с агрессивной средой, чаще всего рядом с морем, в местах с повышенной влажностью.

АГРЕССИВНЫЕ ЖИДКОСТИ

Специальное решение для вентилях, установленных в системах с агрессивной жидкостью, где происходит вымывание цинка.

БЫСТРОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Специальное решение для вентилях, позволяющее устанавливать вентиль без дополнительных уплотнителей, экономя до 30% времени.

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

Специальное решение для вентилях, предотвращающее попадание обратного потока грязной воды в систему.

МАЛЕНЬКИЙ РАЗМЕР


Специальное решение для вентилях, которые устанавливают в места с ограниченной доступностью.

СИСТЕМА SWA (ГАЙКА – СЕКРЕТКА)

Специальное решение для вентилях, позволяющее зафиксировать вентиль в закрытом состоянии и защитить его от несанкционированного доступа.

Компания Valvulas ARCO S.L., совместно с компанией, специализирующейся на производстве высокотехнологичных и износостойких элементов для автомобилестроения, разработали принципиально новое решение для шаровых и угловых вентилей, использующихся в приморских районах и других регионах, для которых характерно постоянное использование жесткой воды.

Жесткая вода, вместе с высокой температурой и не регулярным использованием вентиля, приводит к образованию водного камня (оседанию извести) на перекрывающем поток воды элементе любого вентиля. В результате уменьшается пропускная способность самого вентиля, повышается вероятность протекания и затрудняется возможность перекрытия воды.

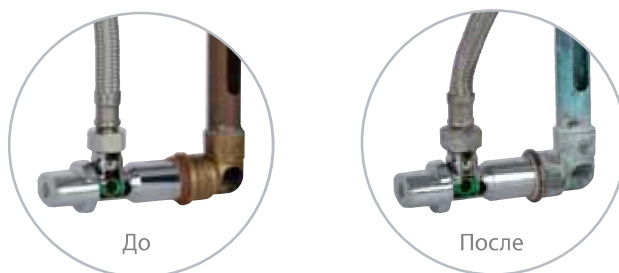

Разработанный компанией Valvulas ARCO S.L. шпindel из специального полимера дает угловым вентилям серии VITAQ следующие технические преимущества:

- Номинальное давление – 16 бар
- Максимальная рабочая температура – 110С
- Срок эксплуатации – 25 лет
- Легкость и качество открытия/закрытия вентиля в течении всего срока эксплуатации



Разработанный компанией Valvulas Arco s.l. высококачественный шаровый вентиль, со специальными прокладками и латунным шариком, покрытым TEFLON имеет следующие технические характеристики :

- Номинальное давление – 50 Бар
- Максимальная рабочая температура – 180С
- Срок эксплуатации – 25 лет
- Легкость и качество открытия/закрытия вентиля в течение всего срока эксплуатации





СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ С ФИЛЬТРОМ

Специально разработанные техническим отделом компании Valvulas Arco S.L. вентили с фильтром предусмотрены для применения в системах с недостаточно чистой водой для дополнительной защиты смесителей, посудомоечных и стиральных машин от мелких частичек песка, кальция и прочих крупинок, увеличивая срок службы дорогостоящих узлов системы водоснабжения.

Фильтр сделан из специального полимера и специально спроектирован для защиты самого вентиля и всей системы от известкового налета и ржавчины, увеличивая срок службы вентиля.

Все угловые вентили с фильтром имеют те же технические характеристики, что и стандартные модели:

- Номинальное давление – 16 бар
- Тестовое давление – 25 бар
- Рабочая температура – от 0С до 95С
- Предназначен для применения в системах питьевого и горячего водоснабжения



СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР

Специально разработанные техническим отделом компании Valvulas Arco S.L. вентили минимального размера позволяют установить и комфортно эксплуатировать угловой вентиль в самых труднодоступных местах.





СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

БЫСТРОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Специально разработанные техническим отделом компании Valvulas ARCO S.L. вентили для быстрой установки произведены с тефлоновым кольцом на резьбе, что позволяет устанавливать вентиль в систему без применения дополнительных уплотнительных материалов, экономя до 30% времени.



ТЕФЛОНОВОЕ КОЛЬЦО



СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ


Специально разработанные техническим отделом компании Valvulas ARCO S.L. вентили с обратным клапаном предотвращают попадание обратного потока загрязненной воды в распределительную систему.

Все угловые вентили с обратным клапаном имеют те же технические характеристики, что и стандартные модели:

- Номинальное давление – 16 бар
- Тестовое давление – 25 бар
- Рабочая температура – от 0С до 95С
- Предназначен для применения в системах питьевого и горячего водоснабжения

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН



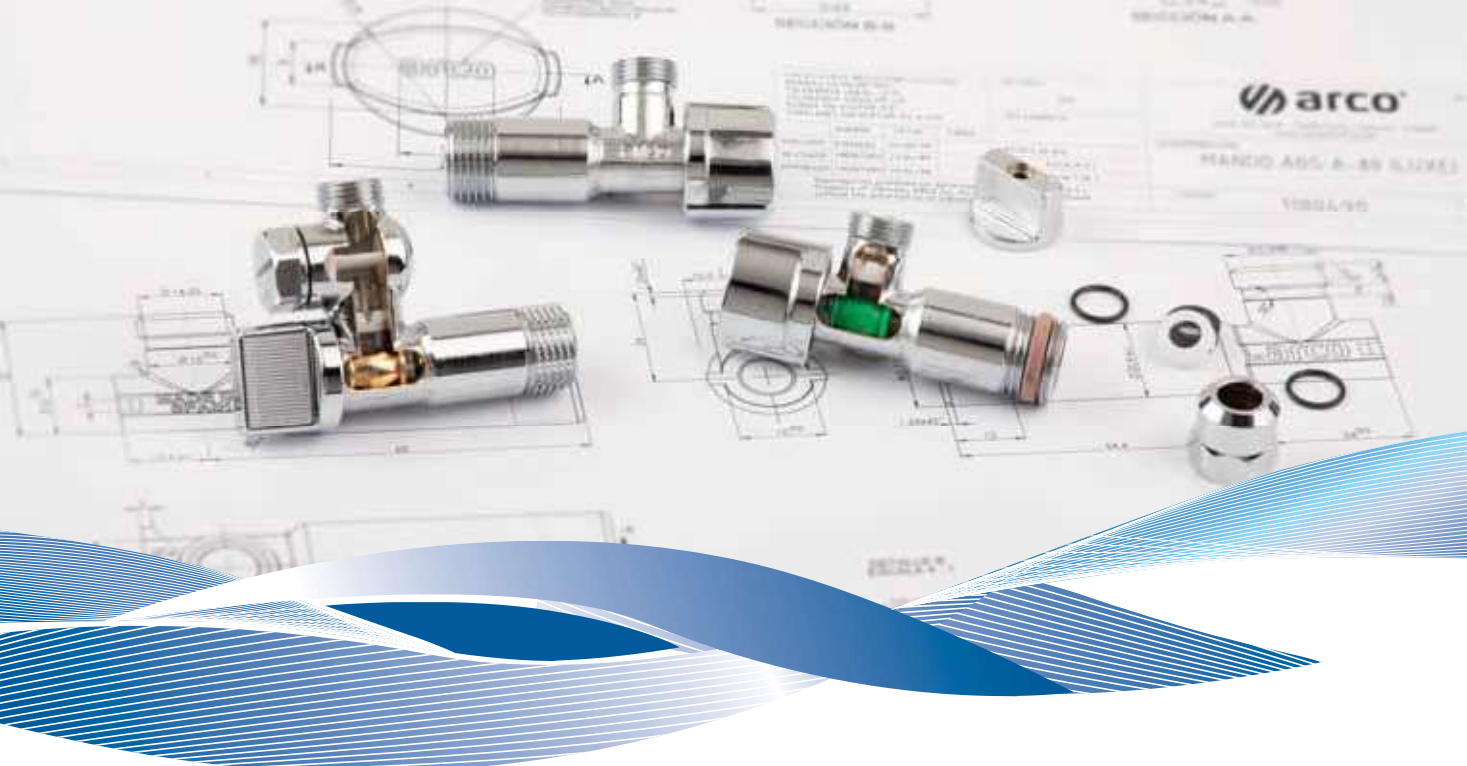

A-80

УГЛОВЫЕ ВЕНТИЛИ

Описание:

Угловые вентили серии A-80 используются в водопроводных системах жилых зданий. Основное назначение – возможность отдельного подключения домашней техники, унитазов, смесителей. Благодаря им, появляется возможность ремонта или замены любого узла, не отключая воду во всем помещении. Широкий ассортимент моделей с полной гаммой размеров соединений позволяет подобрать нужный вентиль к любой системе. Разнообразие дизайна и идеальное качество хромировки позволяют подобрать вентиль под необходимый вам стиль ванной комнаты или кухни.

Основные конструктивные особенности:

- Угол закрытия на 90° позволяет быстро, легко и надежно открыть/перекрыть воду.
- Зпатентованный и ежегодно инновлируемый шток (объединенный с шариком) способствует улучшению работы вентиля (низкая потеря давления, легкость открытия / закрытия и низкий уровень шума PA 287/IA).
- Две NBR прокладки расположенные на штоке гарантируют повышенную наружную герметичность.
- Внутренняя герметичность гарантируется специальной скобой, которая прижимает седло из NBR к шару штока.
- На наружной резьбе есть насечки для более удобного наматывания тефлоновой ленты.
- Корпус из европейской латуни CW617N покрыт высококачественным хромом.
- Розетка из нержавеющей стали.

Условия работы:

- Номинальное давление – 16 бар
- Тестовое давление – 25 бар
- Рабочая температура – от 0°C до 95°C
- Предназначен для применения в системах питьевого и горячего водоснабжения.


СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

- VITAQ SYSTEM
- МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР
- С ФИЛЬТРОМ
- БЫСТРОЕ СОЕДИНЕНИЕ
- С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ

МИНИ С ФИЛЬТРОМ



- Металлическая ручка
- Максимальная рабочая температура – 90°C
- Срок эксплуатации - 25 лет
- Легкость и качество открытия/закрытия вентиля в течение всего срока эксплуатации



КОД	РЕЗЬБА	ГАЙКА		
02400MAC	1/2" x 1/2"	Без гайки	1	44
02402MAC	1/2" x 3/8"	Без гайки	1	50


Размер	A(mm)	B(mm)	C (mm)	D	E
1/2" x 1/2"	56	75	64	G1/2	G1/2
1/2" x 3/8"	56	75	64	G1/2	G3/8

С ФИЛЬТРОМ ●

A-80 С ФИЛЬТРОМ



- Хромированные корпус и ручка




КОД	РЕЗЬБА	ГАЙКА		
00738	1/2" x 3/8"	Без гайки	1	50
00735	1/2" x 3/8" x 10	длинная	1	50
F1777	1/2" x 1/2"	Без гайки	1	50
00444	1/2" x 3/4"	Без гайки	1	50

Размер	A(mm)	B(mm)	C (mm)	D	E
1/2" x 1/2"	80	48	25	G1/2	G1/2
1/2" x 3/8"	80	48	25	G1/2	G3/8
1/2" x 3/4"	80	48	25	G1/2	G3/4

A-80 БЕЗ ГАЙКИ



- Хромированные корпус и ручка




КОД	РЕЗЬБА		
00707	1/2" x 3/8"	2	100
P0710	1/2" x 1/2"	2	100
P0705	1/2" x 1/2"	1	84

Размер	A(mm)	B(mm)	C	D
1/2" x 3/8"	80	48	G1/2	G3/8
1/2" x 1/2"	80	48	G1/2	G1/2

A-80 С ЗАЖИМНОЙ ГАЙКОЙ



- Хромированные корпус и ручка



КОД	РЕЗЬБА	ГАЙКА		
00702	1/2" x 3/8" x 10	короткая	2	100

Размер	A(mm)	B(mm)	C	D (mm)	E (mm)
1/2" x 3/8" x 10	80	48	G1/2	10	12,5