

GB20 Литий **400А** 12В | **4.0л**
4000см³



Пусковое устройство Genius **BOOSTSPORT**™



NOCO
12В
Sport & Car™

Безопасно запускайте двигатель с разряженным аккумулятором за секунды.

Мотоциклы, квадроциклы, снегоходы, плавсредства, газонно-садовое оборудование + автомобили

Ультразабезопасное, ультракомпактное, упрочненное портативное литий-ионное пусковое устройство с технологией защиты от искрообразования и обратной полярности. Позволяет мгновенно запустить большинство одноаккумуляторных средств, обеспечивая до 20 запусков на одном заряде. Идеально подходит для спортивного моторного транспорта: **упрочненные прецизионные зажимы** позволяют подключить устройство к труднодоступным клеммам аккумулятора.



UltraSafe™

Защита от обратной полярности, искрообразования, сверхтока, обрыва цепи и перегрева.

20

запусков на одном заряде

Возможность запустить автомобиль до 20 раз без перезарядки устройства. Совместимость с двигателями объемом до 4,0л.



2,1А

USB

Зарядка практически любых USB-устройств (смартфоны, планшеты). Зарядка устройства от любого USB-порта или разъема на 12В.

2XLED

Двойной сверхъяркий светодиодный фонарь с 7 световыми режимами, включая SOS и аварийный сигнал.

Для двигателей объемом до 4,0л Для 12-вольтовых транспортных средств с одноаккумуляторными системами

The NOCO Company
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO
Since 1914

Больше энергии

при уменьшенном размере

В 8 раз легче

В 8 раз меньше

+ Заряд держится в 4 раза дольше

Упрочненные прецизионные зажимы с отсоединяемыми проводами с круглыми клеммами

Узкие зажимы позволяют подключать устройство к труднодоступным аккумуляторам спортивного моторного транспорта. **Отсоединяемые** от зажимов провода с круглыми клеммами можно подсоединять к аккумулятору напрямую.



! **Ручное управление** — специальная функция, разработанная для редких ситуаций, когда напряжение аккумулятора автомобиля менее 2 вольт. Чтобы включить этот режим, нажмите и удерживайте кнопку ручного управления в течение 3 секунд, пока индикатор форсирования не начнет мигать. Чтобы выйти из режима ручного управления, снова нажмите эту кнопку (или кнопку питания). При включении данного режима защита отключается. Будьте осторожны!



USB 2,1A

Зарядка практически любых USB-устройств, включая смартфоны и планшеты

Зарядка устройства от любого USB-порта или разъема на 12В

NOCO Разработано в США
Патент США 9,007,015 B1

Технические спецификации

Внутренний аккумулятор:	литий-ионный	MicroUSB (вход):	5В, 2,1А
Пусковой ток (пиковый):	400А	USB (выход):	5В, 2,1А
Джоули ^{3с} :	4650Дж	Защита оболочки:	IP65 (с закрытыми портами)
Температура эксплуатации:	от -30°C до +50°C	Охлаждение:	естественная конвекция
Температура зарядки:	от 0°C до +40°C	Размеры (ДхШхВ):	167x80,3x43,4мм
Температура хранения:	от -20°C до +50°C (средняя температура)	Вес:	0,95кг
		Люмены (светодиоды):	100лм


Комплектация

- Пусковое устройство GB20
- Кабель microUSB (102см)
- Упрочненные прецизионные зажимы X Connect
- Руководство пользователя, памятка и гарантия


Зарядка GB20

(Информация для справки, фактическое время может отличаться)

Зарядка через USB	Время зарядки
0,5А	12ч
1А	6ч
2А	3ч

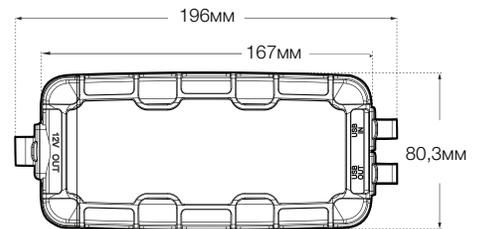

CE FC
RoHS



The NOCO Company
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO
Since 1914